

Atlas Yüksek Tavan Armatürü

Ürün kodu: 20 01 IC EN 001




Atlas Yüksek Tavan Armatürü, endüstriyel LED armatürdür. Fabrika, depo ve lojistik alanları için ince lineer yüksek tavan armatürü; 80–300 W, 135 lm/W, IP65, sıva üstü veya sarkıt montaj. Alüminyum ekstrüzyon gövde, mat gümüş eloksall (RAL 9006) ve temperli cam ile IP65 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri, DALI/1-10V kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Fabrika, depo, atölye, lojistik merkezi ve kapalı pazar alanlarında kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
80–300 W**IŞIK AKISI**
10.800–40.500
lm**VERİMLİLİK**
135 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP65**GARANTİ**
3 yıl**IP**
65**CE****Ta**
-10 / +65 °C**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum ekstrüzyon gövde, mat gümüş eloksall
- 135 lm/W verim, UGR < 20
- Temperli cam, IP65 toz ve su koruması
- 80 W'tan 300 W'a yedi güç seçeneği
- Sıva üstü veya sarkıt montaj
- Opsiyonel 3 saat acil kit, DALI, 1-10V, radar ve PIR sensör

ÖLÇÜLER (MM)

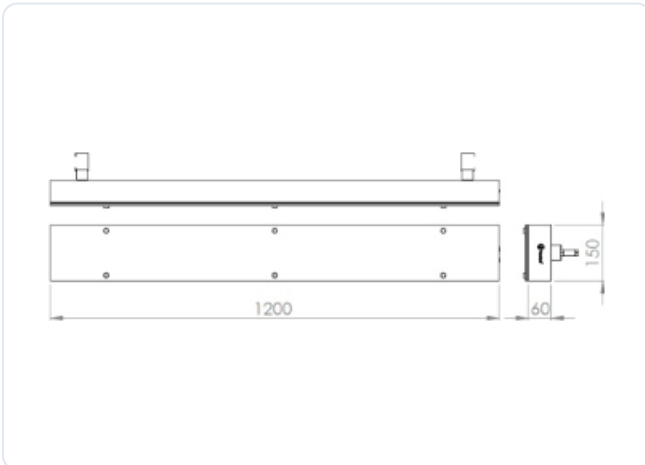

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde, mat gümüş eloksall (RAL 9006)
Montaj	Sıva üstü, Sarkıt
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Temperli cam
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	900–2400 × 150 × 80 mm
Ağırlık	4,2 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC EN 001-80-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	80 W	10.800 lm	135 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC EN 001-100-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	100 W	13.500 lm	135 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC EN 001-120-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	120 W	16.200 lm	135 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC EN 001-150-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	150 W	20.250 lm	135 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC EN 001-200-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	200 W	27.000 lm	135 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC EN 001-250-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	250 W	33.750 lm	135 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC EN 001-300-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	300 W	40.500 lm	135 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva üstü



Sarkıt

GÖVDE RENGİ



04 Gri