DEKORATİF LED LİNEER ARMATÜR

Disc Line

Ürün kodu: 10 01 LN DE 001



Disc Line, disk formlu dekoratif LED armatürdür; 25–273 W güç ve 2.171–29.531 lm ışık akısı sunar. Alüminyum profil gövdeli, opal veya prizmatik difüzörlü armatür IP20 koruma sınıfı, Ra>80 (opsiyonel Ra>90) renk geri verimi, UGR<19 düşük parıltı, 2700K-6500K ve Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri ve DALI/1-10V/Switch DIM/Triac kontrol sunar. Lobi, ofis, mağaza ve showroomlarda mimari vurgu oluşturmak için kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ	IŞIK AKISI	VERİMLİLİK
25–273 W	**2.171–29.531 lm**	**87–108 lm/W**


RENK GERİ VERİMİ	KORUMA SINIFI	GARANTİ
Ra > 80 / 90	**IP20**	**3 yıl**

IP 20 · CE · CRI>80 · CRI>90

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum profil gövde
- Opal veya prizmatik difüzörlü pleksi
- Elektrostatik toz boyalı
- Yüksek verimli düşük parıltılı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör
- Sıvaüstü, sarkıt ve ankastre montaj seçenekleri

ÖLÇÜLER (MM)

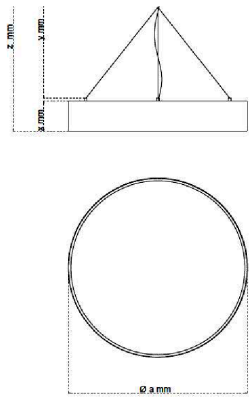

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf II
Koruma sınıfı	IP20
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds
Parıltı	UGR < 19
Sürücü	Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise, Lifud
Giriş gerilimi	220–240 V AC / 50–60 Hz
LED ömrü	50.000 saat (L80B10)
Ölçüler	40-150cm
Garanti	3 yıl
Menşe	Türkiye

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com

HARMONY
Energy Lighting Solutions

DEKORATİF LED LİNEER ARMATÜR

Disc Line

Ürün kodu: 10 01 LN DE 001

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	Ölçü (mm)	Güç	830 3000K · Ra>80	840 4000K · Ra>80	930 3000K · Ra>90	940 4000K · Ra>90
10 01 LN DE 001-25-450	Ø450 × 100	25 W	2.513	2.650	2.171	2.283
10 01 LN DE 001-50-600	Ø600 × 100	50 W	5.075	5.350	4.382	4.610
10 01 LN DE 001-70-750	Ø750 × 100	70 W	7.171	7.560	6.193	6.514
10 01 LN DE 001-125-1000	Ø1000 × 100	125 W	12.806	13.500	11.058	11.633
10 01 LN DE 001-175-1200	Ø1200 × 100	175 W	17.928	18.900	15.482	16.286
10 01 LN DE 001-273-1500	Ø1500 × 100	273 W	28.013	29.531	24.190	25.446

Işık akısı (lm). Renk kodu sipariş kodunun sonuna eklenir (ör. -840): ilk hane renk geri verimi (8 = Ra>80, 9 = Ra>90), son iki hane renk sıcaklığı (30 = 3000K, 40 = 4000K).

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K · Tunable White

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Switch DIM
- Triac
- Kablosuz kontrol
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

GÖVDE RENGİ

- **01** Beyaz
- **03** Siyah
- **04** Gri
- **06** İstenen RAL rengi

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/disc-line

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com