

Doppia T8 Etanj Armatür

Ürün kodu: 20 01 IC ET 002




Doppia T8 Etanj Armatür, etanj (sızdırmaz) LED armatürdür. T8 LED tüplü U tipi IP65 etanj armatür; tekli ve ikili, 18–116 W, otopark, depo ve endüstriyel alanlar için. Polistiren enjeksiyon polimer gövde, gri (RAL 7016) ve yüksek geçirgen şeffaf difüzör ile IP65 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Otopark, depo, fabrika, mutfak ve nemli veya tozlu alanlarda kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
18–116 W**IŞIK AKISI**
1.620–10.440
lm**VERİMLİLİK**
90 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP65**GARANTİ**
3 yıl**IP**
65**CE****Ta**
-10 / +65 °C**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- T8 LED tüp duyu, tekli ve ikili modeller
- Polistiren enjeksiyon polimer gövde, IP65
- 18 W'tan 116 W'a, 670–1590 mm boy
- Opsiyonel 1 ve 3 saat acil aydınlatma modülü
- Opsiyonel 360° sensör

ÖLÇÜLER (MM)

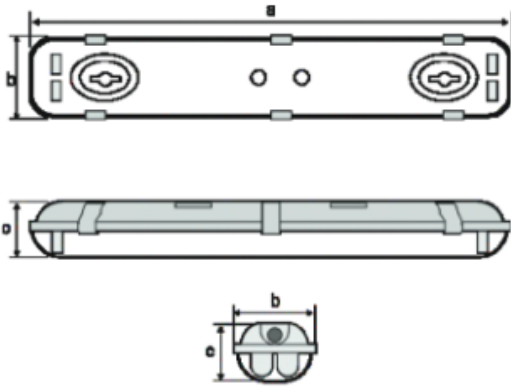

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	Polistiren enjeksiyon polimer gövde, gri (RAL 7016)
Montaj	Sıva üstü, Sarkıt
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Yüksek geçirgen şeffaf difüzör
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	670–1590 × 111 × 95 mm
Ağırlık	0,99 kg
Garanti	3 yıl

Doppia T8 Etanj Armatür

Ürün kodu: 20 01 IC ET 002

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC ET 002-18-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	18 W	1.620 lm	90 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 002-36-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	36 W	3.240 lm	90 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 002-54-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	54 W	4.860 lm	90 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 002-58-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	58 W	5.220 lm	90 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 002-72-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	72 W	6.480 lm	90 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 002-108-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	108 W	9.720 lm	90 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 002-116-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	116 W	10.440 lm	90 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI


4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva üstü

Sarkıt

GÖVDE RENGİ

04 Gri