


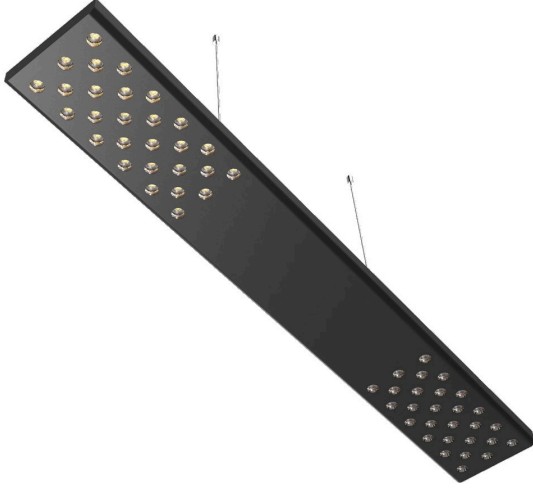

1000 × 150 mm, 27 mm ince siyah gövdeli, iki grup Ø18 mm mercekli lineer sarkit armatür.

GÜÇ
33 W

IŞIK AKISI
3.036 lm

VERİMLİLİK
92 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

KORUMA SINIFI
IP20

GARANTİ
3 yıl

IP
20


CE

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İki grup halinde Ø18 mm mercekli spot optikler
- 27 mm ince, 1000 × 150 mm siyah gövde
- Askı boyu projeye göre
- 10°, 25°, 40° ve 60° ışık açısı seçenekleri
- 33 W, 3036 lm (92 lm/W), 2700–6500 K renk sıcaklığı seçenekleri

ÖLÇÜLER (MM)

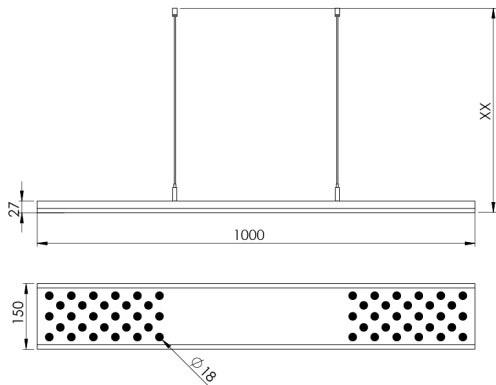

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP20
Gövde	Elektrostatik toz boyalı metal gövde
Montaj	Sarkıt
LED tipi	SMD Hi-power LED
Optik	Yüksek verimli mercek
Giriş gerilimi	220–240 V AC
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	1000 × 150 × 27 mm
Ağırlık	3,2 kg
Garanti	3 yıl

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 LN SR 001-33-830		33 W	3.036 lm	92 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K

3000K

4000K

5000K

6500K

İŞIK AÇISI



10°



25°



40°



60°

MONTAJ



Sarkıt

GÖVDE RENGİ



03 Siyah



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/dotto-100>