


Filo Polikarbon Etanj Armatür

Ürün kodu: 20 01 IC ET 004

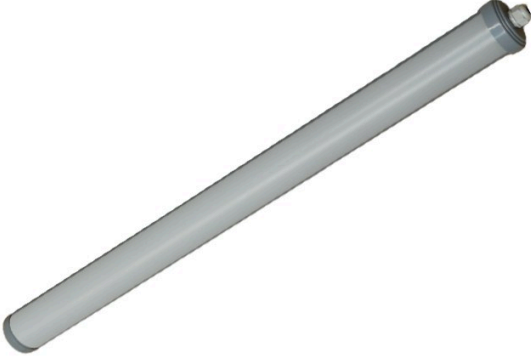


Filo Polikarbon Etanj Armatür, etanj (sızdırmaz) LED armatürdür. Çok ince polikarbon gövdeli IP65 etanj armatür; 18–40 W, 100 lm/W, opsiyonel PIR sensör. Polikarbon ekstrüzyon gövde, beyaz (RAL 9016) ve uV katkılı PC opal difüzör ile IP65 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi ve 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri sunar. Otopark, depo, fabrika, mutfak ve nemli veya tozlu alanlarda kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
18–40 W**IŞIK AKISI**
1.800–4.000
lm**VERİMLİLİK**
100 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP65**GARANTİ**
3 yıl**IP**
65**CE****Ta**
-10 / +65 °C**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 30 × 50 mm ince polikarbon gövde, IP65
- UV katkılı PC opal difüzör, UGR < 20
- 18, 36 ve 40 W; 600 ve 1200 mm
- Sınıf II, beyaz gövde (RAL 9016)
- Opsiyonel PIR sensör

ÖLÇÜLER (MM)

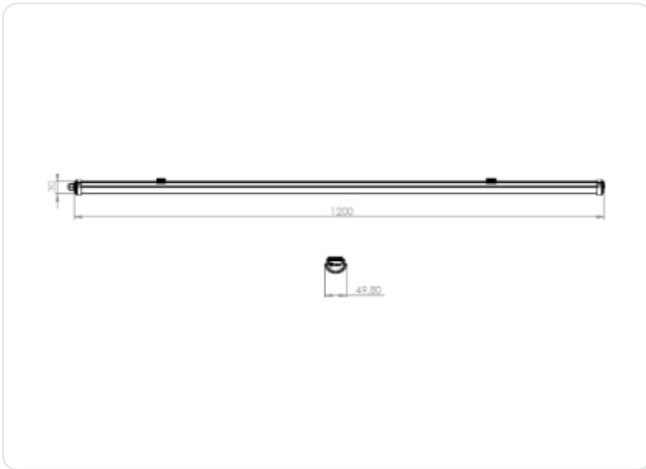

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf II
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	Polikarbon ekstrüzyon gövde, beyaz (RAL 9016)
Montaj	Sıva üstü
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	UV katkılı PC opal difüzör
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	600–1200 × 30 × 50 mm
Ağırlık	0,24 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC ET 004-18-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	18 W	1.800 lm	100 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 004-36-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	36 W	3.600 lm	100 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 004-40-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	40 W	4.000 lm	100 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

■ Standart sürücü (aç-kapa)

MONTAJ



Sıva üstü

GÖVDE RENGİ

☐ 01 Beyaz