



Ø32 mm taşıyıcı profile sarılan Ø24 mm esnek LED neon gövdeli, 2000 mm sarkıt dekoratif armatür.

GÜÇ
14 W/m

IŞIK AKISI
1.008 lm/m

VERİMLİLİK
72 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

KORUMA SINIFI
IP54

GARANTİ
3 yıl

IP
54

CE




CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø24 mm esnek LED neon, Ø32 mm taşıyıcı profile spiral sarılır
- 2000 mm boy, iki noktadan askılı
- Askı boyu projeye göre
- 360° ışık açısı, metre başına 14 W ve 1008 lm
- IP54, Sınıf III, 24 V DC harici sürücü

ÖLÇÜLER (MM)

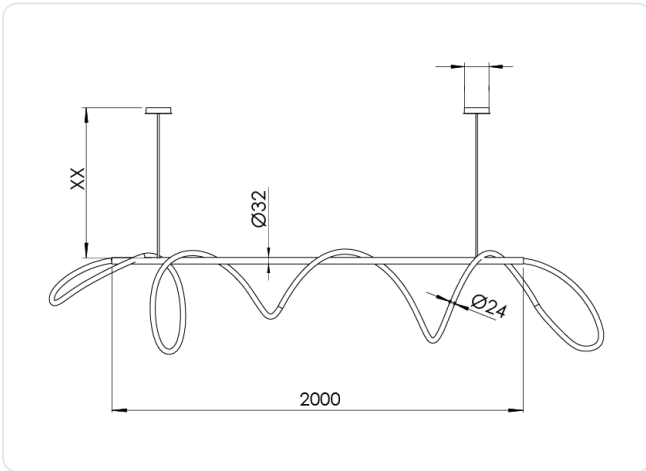

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf III
Koruma sınıfı	IP54
Gövde	Metal gövde
Montaj	Sarkıt
LED tipi	SMD Mid-power LED
Optik	Ekstrüzyon silikon difüzör
Giriş gerilimi	24 V DC (harici sürücü)
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	2000 mm
Ağırlık	10,6 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ


Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 LN DE 017-14-830		14 W/m	1.008 lm/m	72 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K

IŞIK AÇISI



360°

MONTAJ



Sarkıt



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/flexa-spiral>