



Ø24 mm esnek LED neon gövdeli, iki ucu tavana tutturulan U formu dekoratif armatür.

GÜÇ
14 W/m

IŞIK AKISI
1.008 lm/m

VERİMLİLİK
72 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

KORUMA SINIFI
IP54

GARANTİ
3 yıl

IP
54

CE




CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø24 mm esnek LED neon gövde
- İki ucu Ø32 mm rozasla tavana tutturulan U formu
- Ölçüler projeye göre
- 360° ışık açısı, metre başına 14 W ve 1008 lm
- IP54, Sınıf III, 24 V DC harici sürücü

ÖLÇÜLER (MM)

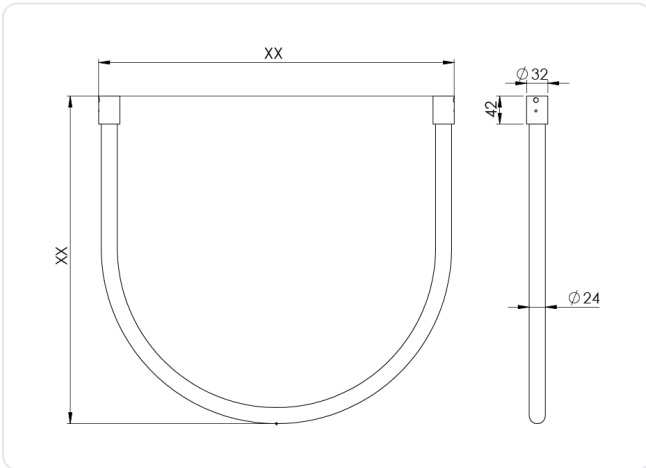

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf III
Koruma sınıfı	IP54
Montaj	Sıva üstü
LED tipi	SMD Mid-power LED
Optik	Ekstrüzyon silikon difüzör
Giriş gerilimi	24 V DC (harici sürücü)
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	Ø24 mm
Ağırlık	0,55 kg
Garanti	3 yıl

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 LN DE 016-14-830		14 W/m	1.008 lm/m	72 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K

İŞIK AÇISI



360°

MONTAJ



Sıva üstü



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/flexa-u>