HARMONY
Energy Lighting Solutions

LED LİNEER PROFİL SİSTEMİ

Lineset 100

Ürün kodu: 10 01 LN LS 001



Lineset 100, 55 × 81 mm alüminyum profilli lineer LED sistemidir; 500, 1000, 1500, 2000 ve 3000 mm standart boyda ya da istenen özel boyda, 250 ya da 350 mA güç seviyesinde, sıva üstü, sarkıt ya da ankastre monte edilir. Prizmatik difüzörü düşük parıltılı (UGR<19) homojen ışık verir; IP20, Ra>80 (Ra>90 seçeneği). Ofis ve ticari alanlarda tekli ya da sürekli hat halinde kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ	IŞIK AKISI	VERİMLİLİK
12–89 W	**772–8.864 lm**	**64–105 lm/W**


RENK GERİ VERİMİ	KORUMA SINIFI	GARANTİ
Ra > 80 / 90	**IP20**	**3 yıl**

IP 20 · CE · CRI>80 · CRI>90

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum profil gövde
- Prizmatik difüzörlü pleksi
- Elektrostatik toz boyalı
- Yüksek verimli düşük parıltılı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör
- Sıvaüstü, sarkıt ve ankastre montaj seçenekleri

ÖLÇÜLER (MM)

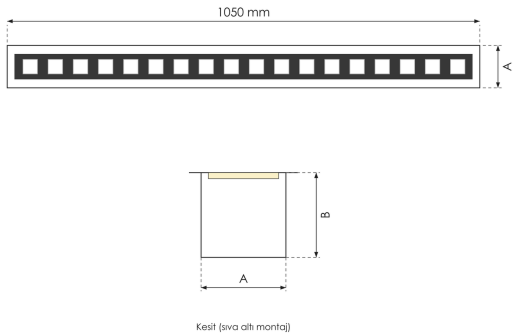

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP20
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds
Parıltı	UGR < 19
Sürücü	Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise, Lifud
Giriş gerilimi	220–240 V AC / 50–60 Hz
LED ömrü	50.000 saat (L80B10)
Ölçüler	Kesit 55 × 81 mm; boylar 500, 1000, 1500, 2000, 3000 mm ve özel boy
Garanti	3 yıl
Menşe	Türkiye

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com

HARMONY
Energy Lighting Solutions

LED LİNEER PROFİL SİSTEMİ

Lineset 100

Ürün kodu: 10 01 LN LS 001

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	Ölçü (mm)	Güç	Akım	830 3000K · Ra>80	840 4000K · Ra>80	930 3000K · Ra>90	940 4000K · Ra>90
10 01 LN LS 001-12-500	55 × 81 × 500	12 W	250 mA	922	972	772	812
10 01 LN LS 001-22-1000	55 × 81 × 1000	22 W	250 mA	1.912	2.016	1.601	1.690
10 01 LN LS 001-32-1500	55 × 81 × 1500	32 W	250 mA	2.902	3.061	2.430	2.567
10 01 LN LS 001-42-2000	55 × 81 × 2000	42 W	250 mA	3.893	4.105	3.259	3.445
10 01 LN LS 001-62-3000	55 × 81 × 3000	62 W	250 mA	5.873	6.194	4.917	5.200
10 01 LN LS 001-20	Özel boy (metre başı)	20 W/m	250 mA	1.980	2.089	1.658	1.755
10 01 LN LS 001-16-500	55 × 81 × 500	16 W	350 mA	1.217	1.284	1.019	1.076
10 01 LN LS 001-31-1000	55 × 81 × 1000	31 W	350 mA	2.656	2.800	2.223	2.346
10 01 LN LS 001-45-1500	55 × 81 × 1500	45 W	350 mA	4.094	4.316	3.426	3.616
10 01 LN LS 001-60-2000	55 × 81 × 2000	60 W	350 mA	5.532	5.832	4.629	4.887
10 01 LN LS 001-89-3000	55 × 81 × 3000	89 W	350 mA	8.409	8.864	7.036	7.427
10 01 LN LS 001-29	Özel boy (metre başı)	28,9 W/m	350 mA	2.876	3.032	2.407	2.541

Işık akısı (lm). Tablodaki boylar dışında istenen boyda üretilir; güç ve ışık akısı metre başı değerle orantılıdır. Renk kodu sipariş kodunun sonuna eklenir (ör. -840): ilk hane renk geri verimi (8 = Ra>80, 9 = Ra>90), son iki hane renk sıcaklığı (30 = 3000K, 40 = 4000K).

ÖZELLEŞTİRME

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- Kablosuz kontrol

GÖVDE RENGİ

- **01** Beyaz
- **03** Siyah
- **04** Gri
- **06** İstenen RAL rengi

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/lineset-100