



48 V manyetik ray sistemleri için 10 W, siyah gövdeli sarkıt armatür; Osram / Bridgelux LED, aç-kapa, DALI ve Tuya kablosuz kontrol seçenekli.

GÜÇ
10 W

IŞIK AKISI
**1.000–1.240
lm**

VERİMLİLİK
100–124 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

GARANTİ
3 yıl

CRI>80


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 48 V manyetik ray sistemine takılır; ray üzerinde istenen noktaya konumlandırılır
- Sarkıt silindirik gövde, 24° ışık açısı
- Osram / Bridgelux LED, siyah gövde
- Aç-kapa, DALI ve Tuya kablosuz (Wi-Fi / Bluetooth) kontrol seçenekleri
- Akıllı CCT seçeneği: renk sıcaklığı 3000–6500 K arasında ayarlanır
- Standart Ra > 80; istenirse Ra > 90

TEKNİK BİLGİLER

Montaj	Manyetik ray (48 V)
LED	Osram, Bridgelux
Giriş gerilimi	48 V DC (harici manyetik ray sürücüsü)
Ölçüler	Ø50 × 135,5 mm
Garanti	3 yıl

ÖLÇÜLER (MM)

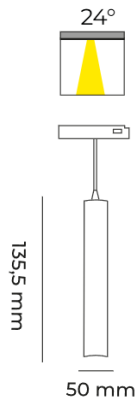

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC MG 008-10-830	Osram, Bridgelux	10 W	1.200 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC MG 008-10-840	Osram, Bridgelux	10 W	1.240 lm	124 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC MG 008-10-8TW	Osram, Bridgelux	10 W	1.000 lm	100 lm/W	Tunable White	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K

4000K

Tunable White

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- Kablosuz kontrol

IŞIK AÇISI



24°

MONTAJ



Manyetik ray

GÖVDE RENGİ



03 Siyah



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/lyra-drop>