




48 V manyetik ray sistemleri için 12 W, 220 mm, siyah gövdeli çoklu optikli armatür (gövde yüksekliği 106 mm); Osram / Bridgelux LED, aç-kapa, DALI ve Tuya kablosuz kontrol seçenekli.

GÜÇ
12 W**IŞIK AKISI**
1.200–1.480
lm**VERİMLİLİK**
100–123 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**GARANTİ**
3 yıl**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 48 V manyetik ray sistemine takılır; ray üzerinde istenen noktaya konumlandırılır
- 106 mm yüksekliğinde gövde, 24° ışık açısı
- Osram / Bridgelux LED, siyah gövde
- Aç-kapa, DALI ve Tuya kablosuz (Wi-Fi / Bluetooth) kontrol seçenekleri
- Akıllı CCT seçeneği: renk sıcaklığı 3000–6500 K arasında ayarlanır
- Standart Ra > 80; istenirse Ra > 90

ÖLÇÜLER (MM)

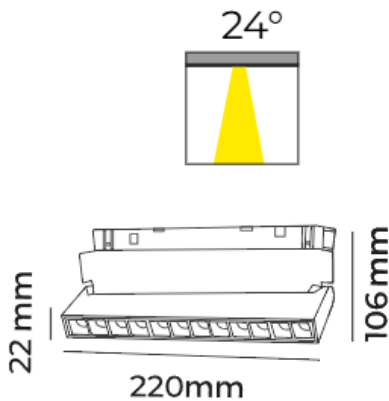

TEKNİK BİLGİLER

Montaj	Manyetik ray (48 V)
LED	Osram, Bridgelux
Giriş gerilimi	48 V DC (harici manyetik ray sürücüsü)
Ölçüler	220 × 22 × 106 mm
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC MG 010-12-830	Osram, Bridgelux	12 W	1.440 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC MG 010-12-840	Osram, Bridgelux	12 W	1.480 lm	123 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC MG 010-12-8TW	Osram, Bridgelux	12 W	1.200 lm	100 lm/W	Tunable White	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K


4000K

Tunable White

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- Kablosuz kontrol

IŞIK AÇISI



24°

MONTAJ



Manyetik ray

GÖVDE RENGİ

03 Siyah



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/lyra-fold-12>