



48 V manyetik ray sistemleri için 6 W, 134 mm, siyah gövdeli çoklu optikli armatür (gövde yüksekliği 106 mm); Osram / Bridgelux LED, aç-kapa, DALI ve Tuya kablosuz kontrol seçenekli.

GÜÇ

6 W

IŞIK AKISI

600–760 lm

VERİMLİLİK

100–127 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80

GARANTİ


3 yıl

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 48 V manyetik ray sistemine takılır; ray üzerinde istenen noktaya konumlandırılır
- 106 mm yüksekliğinde gövde, 24° ışık açısı
- Osram / Bridgelux LED, siyah gövde
- Aç-kapa, DALI ve Tuya kablosuz (Wi-Fi / Bluetooth) kontrol seçenekleri
- Akıllı CCT seçeneği: renk sıcaklığı 3000–6500 K arasında ayarlanır
- Standart Ra > 80; istenirse Ra > 90

ÖLÇÜLER (MM)

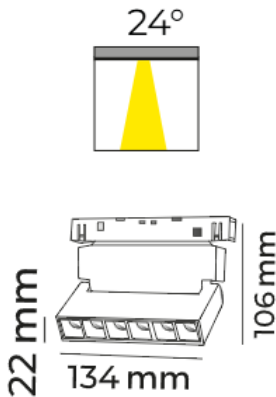

TEKNİK BİLGİLER

Montaj	Manyetik ray (48 V)
LED	Osram, Bridgelux
Giriş gerilimi	48 V DC (harici manyetik ray sürücüsü)
Ölçüler	134 × 22 × 106 mm
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC MG 009-6-830	Osram, Bridgelux	6 W	720 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC MG 009-6-840	Osram, Bridgelux	6 W	760 lm	127 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC MG 009-6-8TW	Osram, Bridgelux	6 W	600 lm	100 lm/W	Tunable White	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K


4000K

Tunable White

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- Kablosuz kontrol

IŞIK AÇISI



24°

MONTAJ



Manyetik ray

GÖVDE RENGİ

03 Siyah



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/lyra-fold-6>