



48 V manyetik ray sistemleri için 40 W, 1205 mm, siyah gövdeli lineer armatür; Osram / Bridgelux LED, aç-kapa, DALI ve TuYa kablosuz kontrol seçenekli.

GÜÇ

40 W

IŞIK AKISI

4.800 lm

VERİMLİLİK

120 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80


GARANTİ

3 yıl**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 48 V manyetik ray sistemine takılır; ray üzerinde istenen noktaya konumlandırılır
- İnce lineer gövde (22 × 43 mm kesit)
- Osram / Bridgelux LED, siyah gövde
- Aç-kapa, DALI ve TuYa kablosuz (Wi-Fi / Bluetooth) kontrol seçenekleri
- Standart Ra > 80; istenirse Ra > 90

ÖLÇÜLER (MM)

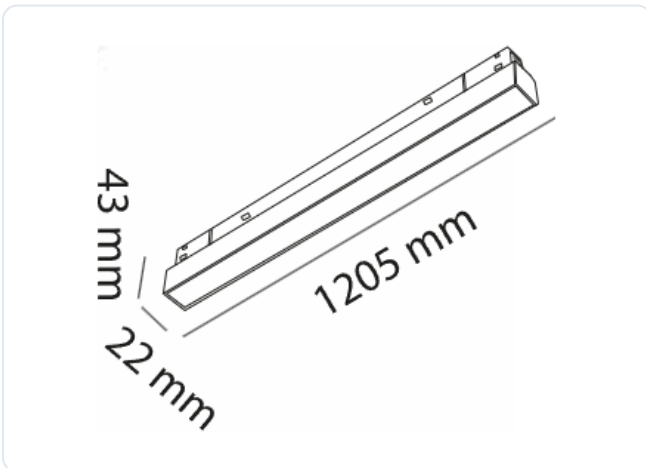

TEKNİK BİLGİLER

Montaj	Manyetik ray (48 V)
LED	Osram, Bridgelux
Giriş gerilimi	48 V DC (harici manyetik ray sürücüsü)
Ölçüler	1205 × 22 × 43 mm
Garanti	3 yıl

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC MG 004-40-830	Osram, Bridgelux	40 W	4.800 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- Kablosuz kontrol

MONTAJ



Manyetik ray

GÖVDE RENGİ

■ 03 Siyah



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/lyra-line-120>