

Marea Polimer Etanj Armatür

Ürün kodu: 20 01 IC ET 003




Marea Polimer Etanj Armatür, etanj (sızdırmaz) LED armatürdür. Polimer gövdeli IP65 etanj armatür; 20–60 W, 120 lm/W, nemli, tozlu ve yıkanan alanlar için. Polimer enjeksiyon (ABS / PC) gövde, beyaz (RAL 9016) ve opal difüzör ile IP65 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri, DALI/1-10V kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Otopark, depo, fabrika, mutfak ve nemli veya tozlu alanlarda kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
20–60 W**IŞIK AKISI**
2.400–7.200
lm**VERİMLİLİK**
120 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP65**GARANTİ**
3 yıl**IP**
65**CE****Ta**
-10 / +65 °C**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Polimer enjeksiyon (ABS / PC) gövde, IP65
- Opal difüzör, 120 lm/W, UGR < 20
- 20, 30, 36, 40 ve 60 W
- Sıva üstü veya sarkıt montaj
- Opsiyonel 3 saat acil kit, DALI, 1-10V, radar ve PIR sensör

ÖLÇÜLER (MM)

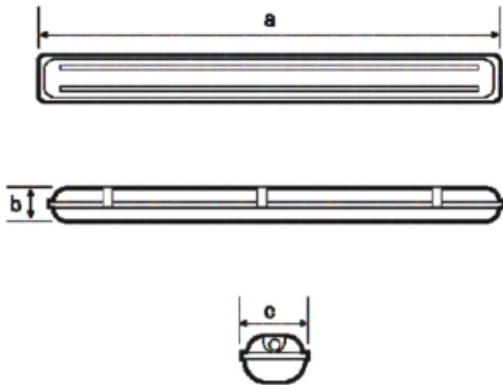

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	Polimer enjeksiyon (ABS / PC) gövde, beyaz (RAL 9016)
Montaj	Sıva üstü, Sarkıt
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Opal difüzör
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	660–1640 × 95 × 111 mm
Ağırlık	1,8 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC ET 003-20-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	20 W	2.400 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 003-30-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	30 W	3.600 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 003-36-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	36 W	4.320 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 003-40-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	40 W	4.800 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 003-60-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	60 W	7.200 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva üstü



Sarkıt

GÖVDE RENGİ

☐ 01 Beyaz