

Nebbia Polikarbon Etanj Armatür

Ürün kodu: 20 01 IC ET 006



Nebbia Polikarbon Etanj Armatür, etanj (sızdırmaz) LED armatürdür. Gri polikarbon gövdeli IP65 etanj armatür; 20–75 W, 120 lm/W, 3000K, 4000K ve 6500K, 600–1800 mm boy. Polikarbon ekstrüzyon gövde, gri (RAL 9006) ve uV katkılı PC opal difüzör ile IP65 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 3000K–6500K renk sıcaklığı seçenekleri, DALI/1-10V kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Otopark, depo, fabrika, mutfak ve nemli veya tozlu alanlarda kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ

20–75 W

IŞIK AKISI

2.400–9.000
lm

VERİMLİLİK

120 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80

KORUMA SINIFI

IP65

GARANTİ

3 yıl

IP
65

CE

⊕


Ta
-10 / +65 °C

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Gri polikarbon ekstrüzyon gövde (RAL 9006), IP65
- UV katkılı PC opal difüzör, 120 lm/W, UGR < 20
- 20 W'tan 75 W'a sekiz güç, 600–1800 mm boy
- 3000K, 4000K ve 6500K, CRI 80
- Sıva üstü veya sarkıt montaj
- Opsiyonel 3 saat acil kit, DALI, 1-10V, radar ve PIR sensör

ÖLÇÜLER (MM)

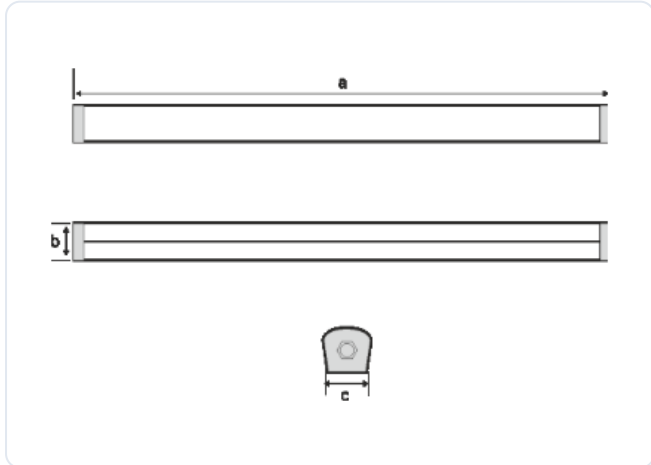

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	Polikarbon ekstrüzyon gövde, gri (RAL 9006)
Montaj	Sıva üstü, Sarkıt
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	UV katkılı PC opal difüzör
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	600–1800 × 50 × 70 mm
Ağırlık	0,93 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC ET 006-20-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	20 W	2.400 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 006-30-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	30 W	3.600 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 006-36-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	36 W	4.320 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 006-40-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	40 W	4.800 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 006-55-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	55 W	6.600 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 006-60-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	60 W	7.200 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 006-65-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	65 W	7.800 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 006-75-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	75 W	9.000 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K

4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva üstü



Sarkıt

GÖVDE RENGİ

04 Gri