



IP66 dış mekân lineer wallwasher; 10–36,5 W, 345–1195 mm boy seçenekleri ve $\pm 90^\circ$ ayarlanabilir braket.

GÜÇ
10–36,5 W

IŞIK AKISI
**1.200–4.380
lm**

VERİMLİLİK
120 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

KORUMA SINIFI
IP66

GARANTİ
3 yıl

IP
66

CE




CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Cephe ve duvar yıkama için IP66 dış mekân lineer armatür
- $\pm 90^\circ$ ayarlanabilir montaj braketi
- 10° , 25° , 40° ve 60° ışık açısı seçenekleri
- 120 lm/W verim, 345–1195 mm arası 5 boy
- switchDIM; 10, 15 ve 20 W'ta DALI dimleme
- Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde, temperli cam

ÖLÇÜLER (MM)

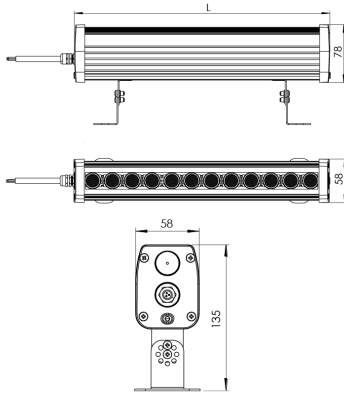

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP66
Gövde	Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde, temperli cam
Montaj	Duvar
LED tipi	SMD Hi-power LED
Optik	Yüksek verimli akrilik lens
Giriş gerilimi	220–240 V AC
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	58 × 78 mm
Garanti	3 yıl

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 DC WW 001-10-830		10 W	1.200 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 DC WW 001-15-830		15 W	1.800 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 DC WW 001-20-830		20 W	2.400 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 DC WW 001-30-830		30 W	3.600 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 DC WW 001-36.5-830		36.5 W	4.380 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K

3000K

4000K


5000K

6500K


SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- Switch DIM

İŞIK AÇISI

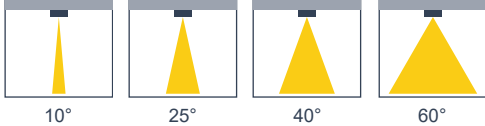

MONTAJ



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/nebo>