



1500 mm boyunda, 54 W IP65 lineer wallwasher; cephe ve duvar yıkama için dar, orta ve geniş açı, beyaz ve renkli ışık seçenekleri.

GÜÇ

54 W

IŞIK AKISI

**6.300–7.725
lm**

VERİMLİLİK

117–143 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80

KORUMA SINIFI

IP65

GARANTİ

3 yıl

IP
65

CE


⊕

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Cephe, sütun ve duvar yıkama için IP65 lineer armatür
- 54 W, 3000K'de 6.300 lm; 1500 mm boy
- Dar 30°, orta 45° ve geniş 60° ışık açısı
- 3000K, 4000K, 6500K, RGB ve amber, kırmızı, yeşil, mavi, pembe, turkuaz
- Ayaklı (ayarlanabilir braket) veya ayaksız montaj
- On-off veya DALI sürücü

ÖLÇÜLER (MM)

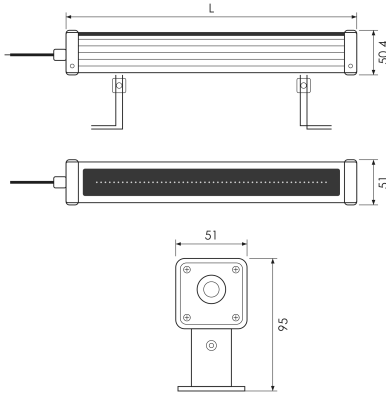

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	Alüminyum ekstrüzyon profil gövde, yan kapaklar
Montaj	Duvar
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung
Optik	Polikarbon koruma camı; dar, orta ve geniş açı lens
Sürücü	Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise, Lifud
Giriş gerilimi	220–240 V AC
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	1500 × 51 × 50,4 mm
Garanti	3 yıl
Menşe	Türkiye

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
10 01 DC WW 009-54-830	Samsung	54 W	6.300 lm	117 lm/W	3000K	Ra > 80
10 01 DC WW 009-54-840	Samsung	54 W	6.750 lm	125 lm/W	4000K	Ra > 80
10 01 DC WW 009-54-865	Samsung	54 W	7.725 lm	143 lm/W	6500K	Ra > 80


ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K 4000K 6500K RGB

yeşil, kırmızı, amber, mavi


İŞIK AÇISI

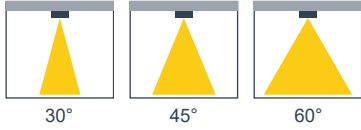

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI

MONTAJ



GÖVDE RENGİ

04 Gri



Güncel bilgi ve tüm seçenekler
<https://harmonyels.com/urun/nova-1500>