



340 mm boyunda, 12 W IP65 lineer wallwasher; cephe ve duvar yıkama için dar, orta ve geniş açı, beyaz ve renkli ışık seçenekleri.

GÜÇ
12 W

IŞIK AKISI
**1.470–1.802
lm**

VERİMLİLİK
123–150 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

KORUMA SINIFI
IP65

GARANTİ
3 yıl

IP
65

CE




CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Cephe, sütun ve duvar yıkama için IP65 lineer armatür
- 12 W, 3000K'de 1.470 lm; 340 mm boy
- Dar 30°, orta 45° ve geniş 60° ışık açısı
- 3000K, 4000K, 6500K, RGB ve amber, kırmızı, yeşil, mavi, pembe, turkuaz
- Ayaklı (ayarlanabilir braket) veya ayaksız montaj
- On-off veya DALI sürücü

ÖLÇÜLER (MM)

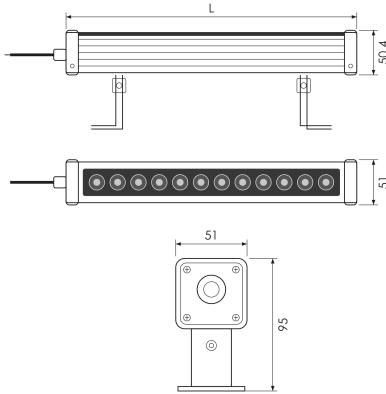

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	Alüminyum ekstrüzyon profil gövde, yan kapaklar
Montaj	Duvar
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung
Optik	Polikarbon koruma camı; dar, orta ve geniş açı lens
Sürücü	Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise, Lifud
Giriş gerilimi	220–240 V AC
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	340 × 51 × 50,4 mm
Garanti	3 yıl
Menşe	Türkiye

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
10 01 DC WW 004-12-830	Samsung	12 W	1.470 lm	123 lm/W	3000K	Ra > 80
10 01 DC WW 004-12-840	Samsung	12 W	1.575 lm	131 lm/W	4000K	Ra > 80
10 01 DC WW 004-12-865	Samsung	12 W	1.802 lm	150 lm/W	6500K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI


3000K 4000K 6500K RGB

yeşil, kırmızı, amber, mavi


SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI

İŞIK AÇISI

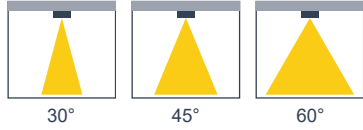

MONTAJ



GÖVDE RENGİ

04 Gri



Güncel bilgi ve tüm seçenekler
<https://harmonyels.com/urun/nova-340>