

# Pico Ankastre Kare Mini Spot

Ürün kodu: 20 01 IC AS 031




Pico Ankastre Kare Mini Spot, ankastre LED spot armatürüdür. Kare ankastre spot; 10–15 W COB LED, 72 × 72 mm tavan kesimi. Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör ile IP20 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 2700K–6500K ve Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Mağaza, otel, ofis ve konut asma tavanlarında vurgu ve genel aydınlatma için kullanılır; 3 yıl garantilidir.

**GÜÇ**  
**10–15 W****IŞIK AKISI**  
**1.200–1.500**  
**lm****VERİMLİLİK**  
**100–120 lm/W****RENK GERİ VERİMİ**  
**Ra > 80****KORUMA SINIFI**  
**IP20****GARANTİ**  
**3 yıl****IP**  
**20****CE****CRI>80**

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
- Metal dış çerçeve
- Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
- Elektrostatik toz boyalı
- Opsiyonel acil aydınlatma kiti, 1–3 saat
- Et, balık ve şarküteri için özel spektrum LED seçeneği

## ÖLÇÜLER (MM)

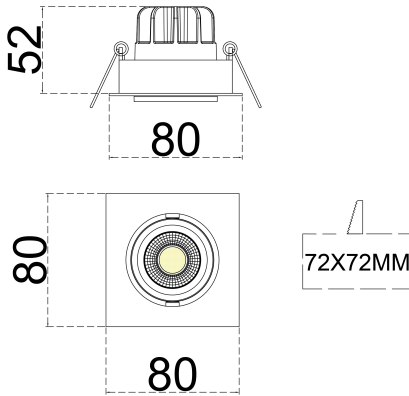

## TEKNİK BİLGİLER

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Koruma sınıfı  | IP20                                          |
| Gövde          | Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde         |
| Montaj         | Sıva altı                                     |
| LED tipi       | COB LED                                       |
| LED            | Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance        |
| Optik          | Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör |
| Giriş gerilimi | 220–240 V AC                                  |
| Ölçüler        | 80 × 80 × 52 mm                               |
| Delik çapı     | 72 × 72 mm mm                                 |
| Ağırlık        | 0,3 kg                                        |
| Garanti        | 3 yıl                                         |

## Pico Ankastre Kare Mini Spot

Ürün kodu: 20 01 IC AS 031

## IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

| Kod                    | LED                                    | Güç  | Işık akısı | Verimlilik | CCT   | CRI     |
|------------------------|----------------------------------------|------|------------|------------|-------|---------|
| 20 01 IC AS 031-10-830 | Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance | 10 W | 1.200 lm   | 120 lm/W   | 3000K | Ra > 80 |
| 20 01 IC AS 031-15-830 | Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance | 15 W | 1.500 lm   | 100 lm/W   | 3000K | Ra > 80 |

## ÖZELLEŞTİRME

## RENK SICAKLIĞI

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

6500K

Tunable White

et, balık ve ekmek için özel spektrum

## SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

## MONTAJ



Sıva altı

## GÖVDE RENGİ



01 Beyaz



03 Siyah



06 İstenen RAL rengi



## Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/pico-ankastre-kare-mini-spot>