

Pico Ankastre Üçlü Mini Spot

Ürün kodu: 20 01 IC AS 033




Pico Ankastre Üçlü Mini Spot, ankastre LED spot armatürüdür. Üçlü kare ankastre spot; 10–15 W COB LED, 72 × 223 mm tavan kesimi. Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör ile IP20 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 2700K–6500K ve Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Mağaza, otel, ofis ve konut asma tavanlarında vurgu ve genel aydınlatma için kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
10–15 W**IŞIK AKISI**
1.200–1.500
lm**VERİMLİLİK**
100–120 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP20**GARANTİ**
3 yıl**IP**
20**CE****CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
- Metal dış çerçeve
- Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
- Elektrostatik toz boyalı
- Opsiyonel acil aydınlatma kiti, 1–3 saat
- Et, balık ve şarküteri için özel spektrum LED seçeneği

ÖLÇÜLER (MM)

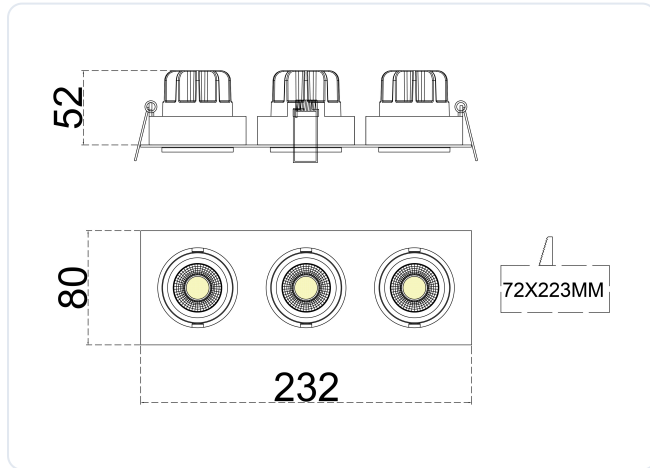

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP20
Gövde	Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Montaj	Sıva altı
LED tipi	COB LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Ölçüler	232 × 80 × 52 mm
Delik çapı	72 × 223 mm mm
Ağırlık	0,93 kg
Garanti	3 yıl

Pico Ankastre Üçlü Mini Spot

Ürün kodu: 20 01 IC AS 033

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC AS 033-10-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	10 W	1.200 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC AS 033-15-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	15 W	1.500 lm	100 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

6500K

Tunable White

et, balık ve ekmek için özel spektrum

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva altı

GÖVDE RENGİ



01 Beyaz



03 Siyah



06 İstenen RAL rengi



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/pico-ankastre-ucclu-mini-spot>