

Pico Ankastre Yuvarlak Spot 2

Ürün kodu: 20 01 IC AS 035




Pico Ankastre Yuvarlak Spot 2, ankastre LED spot armatürdür. Yuvarlak ankastre spot; 10–15 W COB LED, Ø65 mm tavan kesimi. Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve ve yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör ile IP20 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 2700K–6500K ve Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Mağaza, otel, ofis ve konut asma tavanlarında vurgu ve genel aydınlatma için kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
10–15 W**IŞIK AKISI**
1.200–1.800
lm**VERİMLİLİK**
120 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP20**GARANTİ**
3 yıl**IP**
20**CE****CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve
- Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
- Elektrostatik toz boyalı
- Opsiyonel acil aydınlatma kiti, 1–3 saat
- Et, balık ve şarküteri için özel spektrum LED seçeneği
- 2700K–6500K renk sıcaklığı ve Tunable White; CRI 80 veya CRI 90

ÖLÇÜLER (MM)

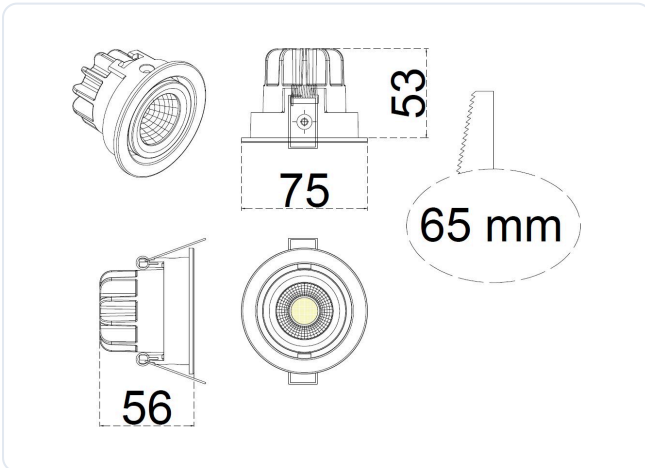

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP20
Gövde	Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve çerçeve
Montaj	Sıva altı
LED tipi	COB LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Ölçüler	Ø75 × 53 mm
Delik çapı	Ø 65 mm
Ağırlık	0,25 kg
Garanti	3 yıl

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC AS 035-10-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	10 W	1.200 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC AS 035-15-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	15 W	1.800 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

6500K

Tunable White

et, balık ve ekmek için özel spektrum

MONTAJ



Sıva altı

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

GÖVDE RENGİ



01 Beyaz



03 Siyah



06 İstenen RAL rengi



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/pico-ankastre-yuvarlak-spot-2>