

Pura Steril LED Panel

Ürün kodu: 20 01 PN SA 004




Pura Steril LED Panel, sıva altı LED panel armatürüdür. Hastane, laboratuvar ve temiz odalar için IP65 sızdırmaz LED panel; temperli cam ön yüz, 24–36 W, üç ölçü. 0,8 mm DKP sac gövde ve 5 mm temperli cam ve 1 mm UV katkılı PMMA opal difüzör ile IP65 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri, DALI/1-10V kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Hastane, laboratuvar ve temiz odalarda kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
24–36 W**IŞIK AKISI**
2.880–4.140
lm**VERİMLİLİK**
115–120 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP65**GARANTİ**
3 yıl**IP**
65**CE****Ta**
-10 / +65 °C**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Hastane ve temiz oda uygulamaları için IP65 sızdırmaz gövde
- 5 mm temperli cam ön yüz ve opal difüzör
- 0,8 mm DKP sac gövde, beyaz elektrostatik toz boya (RAL 9010)
- 30×60, 60×60 ve 30×120 cm ölçüler
- Opsiyonel 3 saat acil kit, DALI, 1-10V, radar ve PIR sensör
- 4000K ve 6500K, CRI 80, UGR < 20

ÖLÇÜLER (MM)

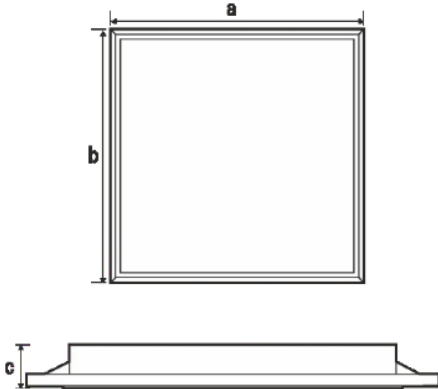

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf II
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	0,8 mm DKP sac gövde
Montaj	Sıva altı
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	5 mm temperli cam ve 1 mm UV katkılı PMMA opal difüzör
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	595 × 595 × 90 mm
Ağırlık	7,5 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 PN SA 004-24-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	24 W	2.880 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 PN SA 004-36-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	36 W	4.140 lm	115 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Acil aydınlatma kit, 3 saat

MONTAJ



Sıva altı

GÖVDE RENGİ

☐ 01 Beyaz