DEKORATİF LED LİNEER ARMATÜR

Ring Line

Ürün kodu: 10 01 LN DE 002



Ring Line, halka formlu dekoratif LED armatürdür; 30–134 W güç ve 2.606–14.270 lm ışık akısı sunar. Alüminyum gövdeli, opal veya prizmatik difüzörlü armatür IP20 koruma sınıfı, Ra>80 (opsiyonel Ra>90) renk geri verimi, UGR<19 düşük parıltı, 2700K-6500K ve Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri ve DALI/1-10V/Switch DIM/Triac kontrol sunar. Lobi, ofis, mağaza ve showroomlarda mimari vurgu oluşturmak için kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ	IŞIK AKISI	VERİMLİLİK
30–134 W	**2.606–14.270 lm**	**87–109 lm/W**


RENK GERİ VERİMİ	KORUMA SINIFI	GARANTİ
Ra > 80 / 90	**IP20**	**3 yıl**

IP 20 · CE · CRI>80 · CRI>90

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum profil gövde
- Opal veya prizmatik difüzörlü pleksi
- Elektrostatik toz boyalı
- Yüksek verimli düşük parıltılı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör
- Sıvaüstü, sarkıt ve ankastre montaj seçenekleri

ÖLÇÜLER (MM)

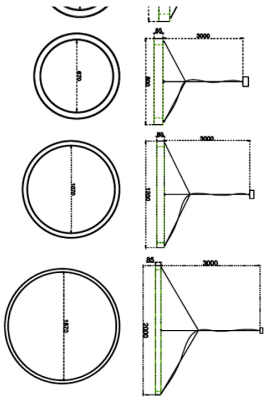

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf II
Koruma sınıfı	IP20
Gövde	Alüminyum Sıvama
Montaj	Sıva üstü, Sarkıt
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds
Parıltı	UGR < 19
Sürücü	Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise, Lifud
Giriş gerilimi	220–240 V AC / 50–60 Hz
LED ömrü	50.000 saat (L80B10)
Ölçüler	40-200cm
Garanti	3 yıl
Menşe	Türkiye

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com

HARMONY
Energy Lighting Solutions

DEKORATİF LED LİNEER ARMATÜR

Ring Line

Ürün kodu: 10 01 LN DE 002

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	Ölçü (mm)	Güç	830 3000K · Ra>80	840 4000K · Ra>80	930 3000K · Ra>90	940 4000K · Ra>90
10 01 LN DE 002-30-450	Ø450 × 75	30 W	3.017	3.181	2.606	2.741
10 01 LN DE 002-40-600	Ø600 × 75	40 W	4.023	4.241	3.474	3.654
10 01 LN DE 002-50-750	Ø750 × 75	50 W	5.028	5.309	4.349	4.575
10 01 LN DE 002-65-1000	Ø1000 × 75	65 W	6.705	7.069	5.791	6.091
10 01 LN DE 002-78-1200	Ø1200 × 75	78 W	8.046	8.482	6.948	7.309
10 01 LN DE 002-98-1500	Ø1500 × 75	98 W	10.058	10.603	8.685	9.136
10 01 LN DE 002-120-1800	Ø1800 × 75	120 W	12.293	12.960	10.616	11.167
10 01 LN DE 002-134-2000	Ø2000 × 75	134 W	13.536	14.270	11.689	12.296

Işık akısı (lm). Renk kodu sipariş kodunun sonuna eklenir (ör. -840): ilk hane renk geri verimi (8 = Ra>80, 9 = Ra>90), son iki hane renk sıcaklığı (30 = 3000K, 40 = 4000K).

ÖZELLEŞTİRME


RENK SICAKLIĞI

2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K · 5700K · 6500K · Tunable White

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Switch DIM
- Triac
- Kablosuz kontrol
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva üstü · Sarkıt

GÖVDE RENGİ

- **01** Beyaz
- **03** Siyah
- **04** Gri
- **06** İstenen RAL rengi

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/ring-line

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com