

Rivo Alüminyum Etanj Armatür

Ürün kodu: 20 01 IC ET 001




Rivo Alüminyum Etanj Armatür, etanj (sızdırmaz) LED armatürdür. Alüminyum gövdeli IP65 etanj armatür; 20–75 W, 120 lm/W, 600–1800 mm boy, nemli ve tozlu alanlar için. Alüminyum ekstrüzyon gövde, mat gümüş eloksal ve uV katkılı PC opal difüzör ile IP65 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri, DALI/1-10V kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Otopark, depo, fabrika, mutfak ve nemli veya tozlu alanlarda kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
20–75 W**IŞIK AKISI**
2.400–9.000
lm**VERİMLİLİK**
120 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP65**GARANTİ**
3 yıl**IP**
65**CE****Ta**
-10 / +65 °C**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum ekstrüzyon gövde, mat gümüş eloksal
- UV katkılı PC opal difüzör, IP65
- 120 lm/W verim, UGR < 20
- 20 W'tan 75 W'a dokuz güç, 600–1800 mm boy
- Sıva üstü veya sarkıt montaj
- Opsiyonel 3 saat acil kit, DALI, 1-10V, radar ve PIR sensör

ÖLÇÜLER (MM)

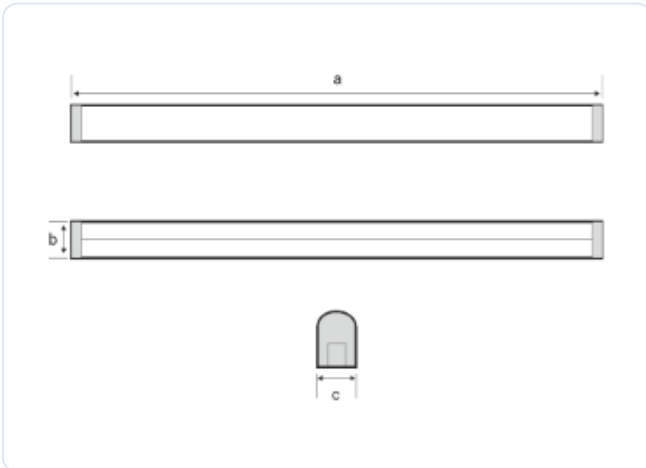

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde, mat gümüş eloksal
Montaj	Sıva üstü, Sarkıt
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	UV katkılı PC opal difüzör
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	600–1800 × 55 × 70 mm
Ağırlık	0,9 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC ET 001-20-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	20 W	2.400 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 001-30-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	30 W	3.600 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 001-36-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	36 W	4.320 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 001-40-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	40 W	4.800 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 001-55-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	55 W	6.600 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 001-60-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	60 W	7.200 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 001-65-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	65 W	7.800 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 001-72-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	72 W	8.640 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC ET 001-75-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	75 W	9.000 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI


4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva üstü

Sarkit

GÖVDE RENGİ

04 Gri