



15 gözlü, 37,5 W sıva altı lineer mini spot; 36 × 405 mm kesimle tavana gömülür.

GÜÇ
37,5 W

IŞIK AKISI
**3.675–3.900
lm**

VERİMLİLİK
98–104 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

KORUMA SINIFI
IP20


IP
20

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 15 adet gömme mini optik, düşük kamaşma (UGR < 10)
- Samsung power LED, Tridonic sürücü
- 15° dar ve 40° orta ışık açısı seçenekleri
- Triak, 1-10 V ve DALI dimleme; 1–3 saat acil kit seçeneği
- IP20 (kurulum sonrası görünür yüzey IP23)

ÖLÇÜLER (MM)

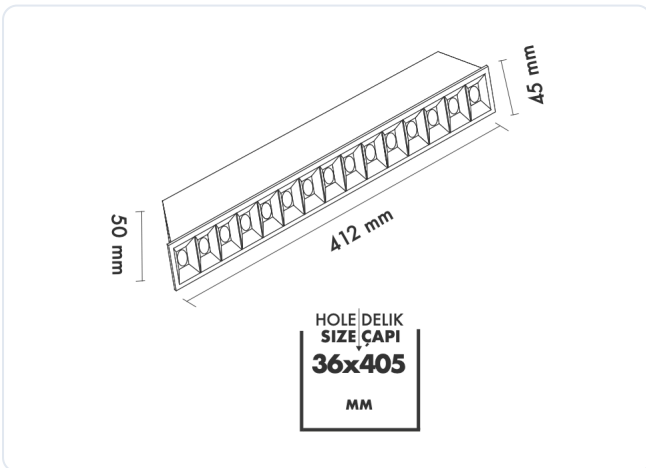

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP20
Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde ve soğutucu, elektrostatik toz boya
Montaj	Sıva altı
LED tipi	SMD Hi-power LED
LED	Samsung
Optik	Siyah reflektör, 15° dar / 40° orta aç
Parıltı	UGR < 10
Sürücü	Tridonic
Ölçüler	412 × 45 × 50 mm
Delik çapı	36 × 405 mm

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC AS 010-37.5-830	Samsung	37.5 W	3.675 lm	98 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC AS 010-37.5-840	Samsung	37.5 W	3.900 lm	104 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI


3000K

4000K


SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Triac
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

IŞIK AÇISI



MONTAJ



GÖVDE RENGİ

01 Beyaz

03 Siyah

04 Gri



Güncel bilgi ve tüm seçenekler
<https://harmonyels.com/urun/sira-15>