


Sottile LED Panel

Ürün kodu: 20 01 PN SA 002

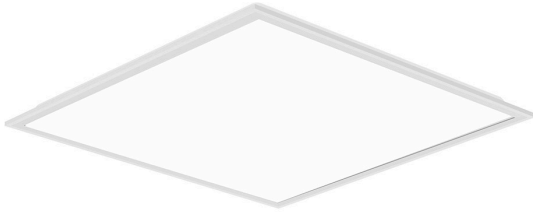

Sottile LED Panel, sıva altı LED panel armatürüdür. Yalnız 35 mm yüksekliğinde, arkadan aydınlatmalı (backlight) ince LED panel; 14–36 W, 110 lm/W, dört ölçü, taş yünü ve clip-in tavan modelleri. 0,5 mm DKP sac gövde, 0,7 mm alüminyum çerçeve ve opal difüzör, kenardan aydınlatmalı (backlight) lensli LED ile IP40 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri, DALI/1-10V kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Ofis, okul, hastane, mağaza ve toplantı salonlarının asma tavanlarında kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ

14–36 W

IŞIK AKISI

**1.540–3.960
lm**

VERİMLİLİK

105–110 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80

KORUMA SINIFI

IP40


GARANTİ

3 yıl**IP
40****CE****Ta
-10 / +65 °C****CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 35 mm ince gövde, arkadan aydınlatmalı (backlight) lensli LED
- Opal difüzör ile homojen ışık, UGR < 20
- 30×30, 30×60, 60×60 ve 30×120 cm ölçüler
- Taş yünü (sıva altı) ve clip-in tavan modelleri
- Opsiyonel 3 saat acil kit, DALI, 1-10V, radar ve PIR sensör
- 4000K ve 6500K, CRI 80

ÖLÇÜLER (MM)

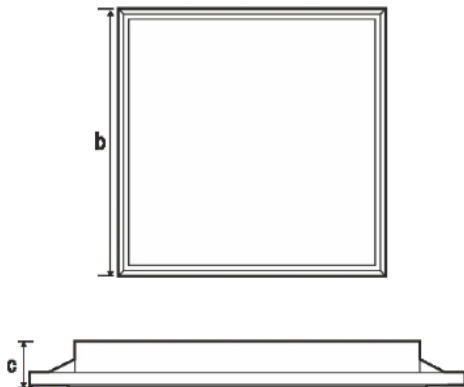

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf II
Koruma sınıfı	IP40
Darbe dayanımı	IK06
Gövde	0,5 mm DKP sac gövde, 0,7 mm alüminyum çerçeve
Montaj	Sıva altı
LED tipi	SMD Hi-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Opal difüzör, kenardan aydınlatmalı (backlight) lensli LED
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	595 × 595 × 35 mm
Ağırlık	1,3 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 PN SA 002-14-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	14 W	1.540 lm	110 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 PN SA 002-24-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	24 W	2.520 lm	105 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 PN SA 002-36-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	36 W	3.960 lm	110 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

GÖVDE RENGİ

☐ 01 Beyaz

MONTAJ



Sıva altı