



Ø206 mm flanşlı, IP67 ve IK10 dayanımlı 10 W yere gömme LED armatür; 316L paslanmaz çelik, 12 mm temperli cam ve lens seçenekleri.

GÜÇ
10 W

IŞIK AKISI
1.000 lm

VERİMLİLİK
100 lm/W

RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

KORUMA SINIFI
IP67


IP
67

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- IP67 ve IK10 dayanımlı zemine gömme armatür
- 316L paslanmaz çelik flanş, alüminyum enjeksiyon gövde
- 12 mm temperli cam
- Ekstra dar, orta, geniş, eliptik ve asimetrik lens seçenekleri
- Beyaz (3000K / 4000K / 6500K) ve renkli: kırmızı, yeşil, mavi, amber ve RGB (12 V DC)
- Ø156 × 128 mm plastik enjeksiyon montaj kutusu, su altı kablo bağlantısı

ÖLÇÜLER (MM)

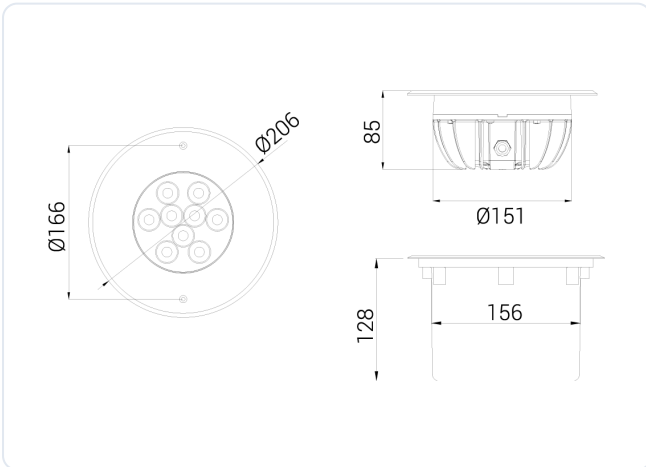

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP67
Darbe dayanımı	IK10
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde, 316L paslanmaz çelik flanş
Montaj	Zemine gömme
Optik	12 mm temperli cam, lens seçeneği
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Ölçüler	Ø206 × 85 mm
Ağırlık	2,8 kg

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 DC GM 002-10-865		10 W	1.000 lm	100 lm/W	6500K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

- 3000K 4000K 6500K RGB

yeşil, kırmızı, amber, mavi

MONTAJ



Zemine
gömme



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/terra-206>