



Ø246 mm flanşlı, IP67 ve IK10 dayanımlı 21 W yere gömme LED armatür; 316L paslanmaz çelik, 12 mm temperli cam ve lens seçenekleri.

GÜÇ

21 W

IŞIK AKISI

2.625 lm

VERİMLİLİK

125 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80

KORUMA SINIFI

IP67


IP
67

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- IP67 ve IK10 dayanımlı zemine gömme armatür
- 316L paslanmaz çelik flanş, alüminyum enjeksiyon gövde
- 12 mm temperli cam
- Ekstra dar, orta, geniş, eliptik ve asimetrik lens seçenekleri
- Beyaz (3000K / 4000K / 6500K) ve renkli: RGB, RGBW ve RGBA (24 V DC)
- Ø186 × 138 mm plastik enjeksiyon montaj kutusu, su altı kablo bağlantısı

ÖLÇÜLER (MM)

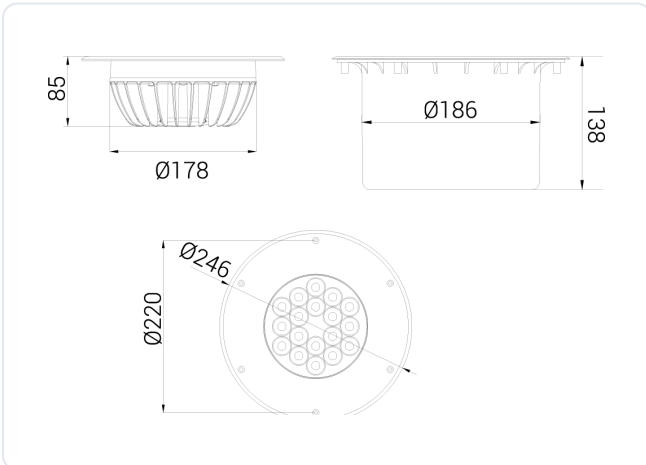

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP67
Darbe dayanımı	IK10
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde, 316L paslanmaz çelik flanş
Montaj	Zemine gömme
Optik	12 mm temperli cam, lens seçeneği
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Ölçüler	Ø246 × 85 mm
Ağırlık	3,8 kg

İŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 DC GM 003-21-865		21 W	2.625 lm	125 lm/W	6500K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

3000K

4000K

6500K

RGB

yeşil, kırmızı, amber, mavi

MONTAJ



Zemine
gömme



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/terra-246>