

Titan Yüksek Tavan Armatürü

Ürün kodu: 20 01 IC EN 002




Titan Yüksek Tavan Armatürü, endüstriyel LED armatürdür. 1200 mm boyunda lineer yüksek tavan armatürü; 80–150 W, 130 lm/W, IP65, temperli cam ve sac gövde. 0,8 mm DKP sac gövde, beyaz elektrostatik toz boya (RAL 9010) ve 5 mm temperli cam ile IP65 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri, DALI/1-10V kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Fabrika, depo, atölye, lojistik merkezi ve kapalı pazar alanlarında kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
80–150 W**IŞIK AKISI**
10.400–19.500
lm**VERİMLİLİK**
130 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP65**GARANTİ**
3 yıl**IP**
65**CE****Ta**
-10 / +65 °C**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 0,8 mm DKP sac gövde, beyaz elektrostatik toz boya
- 5 mm temperli cam, IP65
- 130 lm/W verim, UGR < 20
- 80, 100, 120 ve 150 W
- Sıva üstü veya sarkıt montaj
- Opsiyonel 3 saat acil kit, DALI, 1-10V, radar ve PIR sensör

ÖLÇÜLER (MM)

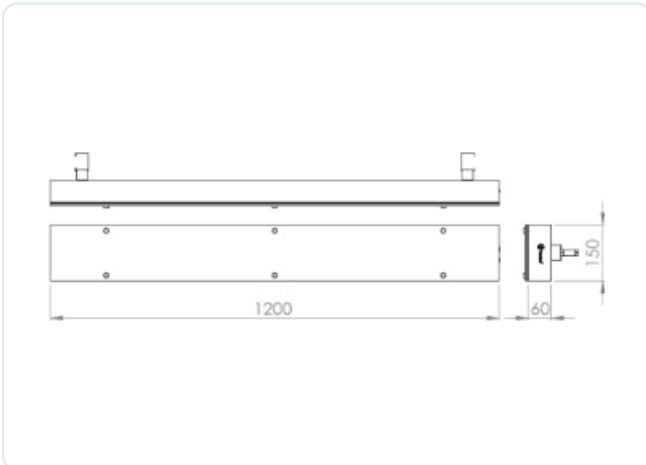

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf I
Koruma sınıfı	IP65
Gövde	0,8 mm DKP sac gövde, beyaz elektrostatik toz boya (RAL 9010)
Montaj	Sıva üstü, Sarkıt
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	5 mm temperli cam
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	1200 × 150 × 60 mm
Ağırlık	4,4 kg
Garanti	3 yıl

Titan Yüksek Tavan Armatürü

Ürün kodu: 20 01 IC EN 002

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC EN 002-80-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	80 W	10.400 lm	130 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC EN 002-100-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	100 W	13.000 lm	130 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC EN 002-120-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	120 W	15.600 lm	130 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 IC EN 002-150-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	150 W	19.500 lm	130 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva üstü

Sarkit

GÖVDE RENGİ

☐ 01 Beyaz