

Tondo Sıva Üstü Armatür 4

Ürün kodu: 20 01 IC SU 012




Tondo Sıva Üstü Armatür 4, sıva üstü LED armatürdür. Ø200 mm, 75 mm yüksekliğinde silindirik sıva üstü armatür; 10–30 W LED modül, alüminyum sıvama gövde. Alüminyum sıvama gövde ve opal pleksi difüzör ile IP20 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 2700K–6500K ve Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Asma tavanı olmayan beton veya ahşap tavanlarda; ofis, mağaza ve konut uygulamalarında kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
10–30 W**IŞIK AKISI**
1.500–4.000
lm**VERİMLİLİK**
133–150 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP20**GARANTİ**
3 yıl**IP**
20**CE****CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum sıvama gövde
- Alüminyum enjeksiyon ön çerçeve
- Opal pleksi difüzör
- Elektrostatik toz boyalı
- Opsiyonel acil aydınlatma kiti, 1–3 saat
- 10, 15, 20 ve 30 W LED modül; 2700K–6500K ve Tunable White

ÖLÇÜLER (MM)

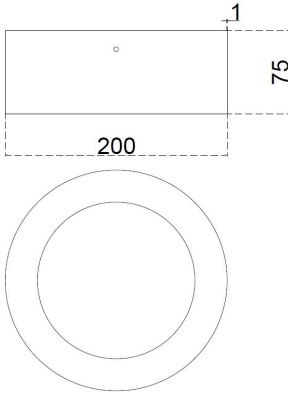

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP20
Gövde	Alüminyum sıvama gövde
Montaj	Sıva üstü
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Opal pleksi difüzör
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Ölçüler	Ø200 × 75 mm
Ağırlık	1,3 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC SU 012-10-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	10 W	1.500 lm	150 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC SU 012-15-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	15 W	2.200 lm	147 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC SU 012-20-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	20 W	3.000 lm	150 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC SU 012-30-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	30 W	4.000 lm	133 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

6500K

Tunable White

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva üstü

GÖVDE RENGİ



01 Beyaz



03 Siyah



06 İstenen RAL rengi



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/tondo-siva-ustu-armatur-4>