

Vela İkili Ankastre Kare Spot 2

Ürün kodu: 20 01 IC AS 015



Vela İkili Ankastre Kare Spot 2, ankastre LED spot armatürüdür. İkili kare ankastre spot; 10–42 W COB LED, 21° yönlendirilebilir, 140 × 255 mm tavan kesimi. Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri ile IP20 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 2700K–6500K ve Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Mağaza, otel, ofis ve konut asma tavanlarında vurgu ve genel aydınlatma için kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ

10–42 W

IŞIK AKISI

**1.200–5.000
lm**

VERİMLİLİK

80–123 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80

KORUMA SINIFI

IP20

GARANTİ

3 yılIP
20


CE

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
- Metal dış çerçeve
- Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
- Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri
- 21° yönlendirilebilir
- Temperli koruma camı

ÖLÇÜLER (MM)

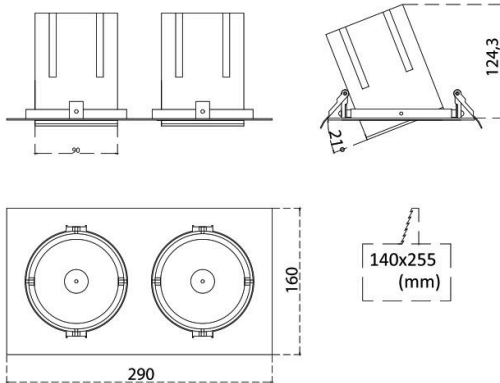

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP20
Gövde	Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Montaj	Sıva altı
LED tipi	COB LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Ölçüler	290 × 160 × 124 mm
Delik çapı	140 × 255 mm mm
Ağırlık	2 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC AS 015-10-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	10 W	1.200 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC AS 015-15-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	15 W	1.200 lm	80 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC AS 015-20-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	20 W	2.200 lm	110 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC AS 015-30-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	30 W	3.500 lm	117 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC AS 015-35-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	35 W	4.300 lm	123 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC AS 015-42-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	42 W	5.000 lm	119 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

6500K

Tunable White

et, balık ve ekmek için özel spektrum

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

YÖNLENDİRME

YARLANABİLİR

21°

AKSESUARLAR



Bal peteği filtresi

MONTAJ



Sıva altı

GÖVDE RENGİ



01 Beyaz



03 Siyah



06 İstenen RAL rengi



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/vela-ikili-ankastre-kare-spot-2>