

Vela Sürücü Soketli Ray Spotu 1

Ürün kodu: 20 01 IC RS 005



Vela Sürücü Soketli Ray Spotu 1, COB LED ray spotudur. Trifaze raya takılan 10–42 W COB LED ray spotu; 359° döner gövde, ballshape reflektör ve dar, orta, geniş açı seçenekleri. Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri ile IP20 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 2700K–6500K ve Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Mağaza, showroom, galeri ve müzelerde ürün ve duvar vurgusu için ray sistemine takılarak kullanılır; 3 yıl garantilidir.

 GÜÇ
10–42 W

 IŞIK AKISI
1.200–5.000 lm

 VERİMLİLİK
110–123 lm/W

 RENK GERİ VERİMİ
Ra > 80

 KORUMA SINIFI
IP20

 GARANTİ
3 yıl

 IP
20


CE

CRI>80

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
- Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
- Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri
- Ray adaptörüne entegre sürücü
- Temperli koruma camı
- Elektrostatik toz boyalı

ÖLÇÜLER (MM)

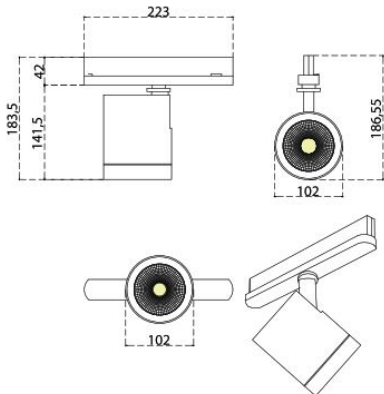

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP20
Gövde	Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Montaj	Ray (monofaze/trifaze)
LED tipi	COB LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Ölçüler	223 × 102 × 184 mm
Ağırlık	1,65 kg
Garanti	3 yıl

Vela Sürücü Soketli Ray Spotu

HARMONY
Energy Lighting Solutions

Ürün kodu: 20 01 IC RS 005

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC RS 005-10-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	10 W	1.200 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC RS 005-20-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	20 W	2.200 lm	110 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC RS 005-30-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	30 W	3.500 lm	117 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC RS 005-35-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	35 W	4.300 lm	123 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC RS 005-42-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	42 W	5.000 lm	119 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

6500K

Tunable White

eğ, balık ve ekmek için özel spektrum

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

YÖNLENDİRME

AYARLANABİLİR

359°

MONTAJ



Ray

AKSESUARLAR



Bal peteği filtresi Yönlendirici kanat

GÖVDE RENGİ



01 Beyaz



03 Siyah



06 İstenen RAL rengi



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/vela-surucu-soketli-ray-spotu-1>