

Vela Sürücü Soketli Ray Spotu 2

Ürün kodu: 20 01 IC RS 006




Vela Sürücü Soketli Ray Spotu 2, COB LED ray spotudur. Trifaze raya takılan 10–42 W COB LED ray spotu; 359° döner gövde, ballshape reflektör ve dar, orta, geniş açı seçenekleri. Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde ve dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri ile IP20 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 2700K–6500K ve Tunable White renk sıcaklığı seçenekleri ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Mağaza, showroom, galeri ve müzelerde ürün ve duvar vurgusu için ray sistemine takılarak kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ
10–42 W**IŞIK AKISI**
1.200–5.000
lm**VERİMLİLİK**
110–123 lm/W**RENK GERİ VERİMİ**
Ra > 80**KORUMA SINIFI**
IP20**GARANTİ**
3 yıl**IP**
20**CE****CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
- Yüksek saflıkta alüminyum ballshape reflektör
- Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri
- Ray adaptörüne entegre sürücü
- Temperli koruma camı
- Elektrostatik toz boyalı

ÖLÇÜLER (MM)

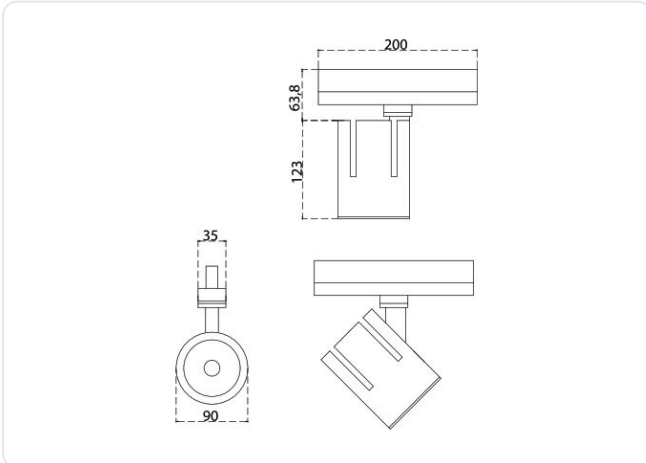

TEKNİK BİLGİLER

Koruma sınıfı	IP20
Gövde	Alüminyum enjeksiyon soğutuculu gövde
Montaj	Ray (monofaze/trifaze)
LED tipi	COB LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	Dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Ölçüler	200 × 90 × 187 mm
Ağırlık	1,65 kg
Garanti	3 yıl

Vela Sürücü Soketli Ray Spotu

2

Ürün kodu: 20 01 IC RS 006

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 IC RS 006-10-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	10 W	1.200 lm	120 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC RS 006-20-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	20 W	2.200 lm	110 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC RS 006-30-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	30 W	3.500 lm	117 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC RS 006-35-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	35 W	4.300 lm	123 lm/W	3000K	Ra > 80
20 01 IC RS 006-42-830	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	42 W	5.000 lm	119 lm/W	3000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

6500K

Tunable White

et, balık ve ekmek için özel spektrum

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- Acil aydınlatma kiti, 1 saat
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

YÖNLENDİRME

AYARLANABİLİR

359°

MONTAJ



Ray

AKSESUARLAR



Bal peteği filtresi Yönlendirici kanat

GÖVDE RENGİ



01 Beyaz



03 Siyah



06 İstenen RAL rengi



Güncel bilgi ve tüm seçenekler

<https://harmonyels.com/urun/vela-surucu-soketli-ray-spotu-2>