HARMONY
Energy Lighting Solutions

ACİL DURUM YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

YF-EXMT

Ürün kodu: 20 01 AC YN 001



Yönlendirme için profesyonel acil aydınlatma armatürü

YF-EXMT, tek veya çift yüzlü kullanılabilen acil durum yönlendirme (çıkış) armatürüdür; 18 LED'li sistemi 30 metreden görülebilir. DKP metal gövde ve opal pleksi yüzeye sahiptir; sürekli, acil veya kombine modda çalışır ve elektrik kesintisinde 3 saate kadar yanar. Ofis, AVM, hastane, otel ve endüstriyel tesislerde kaçış yönünü göstermek için kullanılır.

GÖRÜNME MESAFESİ	ACİL SÜRE	GÜÇ
30 m	**1–3 saat**	**5 W**

IP
20

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Tek veya çift yüzlü
- Yüksek verimli 18 LED'li sistem
- Yeşil LED batarya şarj göstergesi
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüstriyel 1,2 V Ni-Cd / Ni-MH batarya
- Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde, 2 mm alev geciktirici opal pleksi
- Sürekli, acil veya kombine çalışma modu
- Tavana doğrudan, zincir, çelik tel veya rot ile montaj
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
- Standart şekillerde serigrafi veya yapışkanlı opal etiket; istenirse özel ölçü
- –10 °C ile +40 °C arası çalışma sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

Ofis · Otel · Hastane · Endüstri

Elektrik kesintisinde güvenli tahliye için ofis, otel, hastane ve endüstriyel tesislerdeki LED aydınlatma sistemlerine uygundur.

TEKNİK BİLGİLER

Model	YF-EXMT
Marka	Albex
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Maksimum güç	5 W
Batarya	1,2 V Ni-Cd / Ni-MH
Acil durum süresi	1–3 saat
Çalışma frekansı	50–60 Hz
Çalışma sıcaklığı	–10 °C … +40 °C
Lamba tipi	LED
Çalışma modu	Sürekli
Koruma sınıfı	IP20
Görünme mesafesi	30 m

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com


HARMONY
Energy Lighting Solutions

YF-EXMT


Ürün kodu: 20 01 AC YN 001

ÖLÇÜLER (MM)

DIRECTLY TO THE CEILING

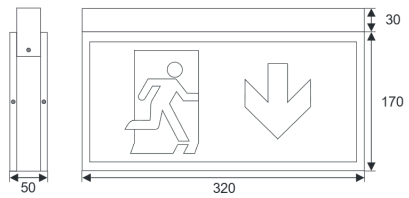

SUSPENSION WIRE

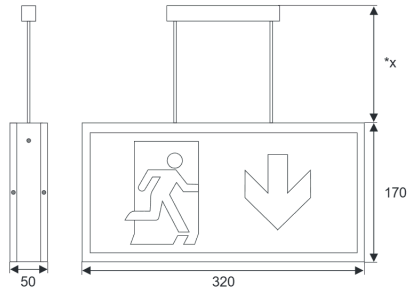

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/yf-exmt

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com