HARMONY
Energy Lighting Solutions

ACİL AYDINLATMA KİTİ

YFB-24

Ürün kodu: 20 01 AC KT 002



24 V DC sabit akımlı LED armatürler için profesyonel acil aydınlatma çözümü

YFB-24, 24 V DC sabit gerilimle çalışan LED armatürleri acil aydınlatma armatürüne dönüştüren acil durum kitidir; 100 W'a kadar LED yükünü destekler. Elektrik kesildiğinde 4,8 V Ni-Cd/Ni-MH bataryayla 3 saate kadar çalışır, ilk 90 dakika tam parlaklık sağlar; aşırı deşarj ve ters kutup korumalıdır. Şerit LED ve lineer armatürlerde kaçış yolu aydınlatması için kullanılır.

MAKS. GÜÇ	ACİL SÜRE	BATARYA
100 W	**1–3 saat**	**4,8 V Ni-Cd / Ni-MH**

IP
20

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 24 V DC LED armatürler için
- En fazla 100 W LED yük desteği
- Elektrik kesintisinde 1–3 saat kesintisiz aydınlatma
- İlk 90 dakika tam parlaklıkta sabit çıkış
- Aşırı deşarj ve ters kutup koruması
- Opsiyonel test butonu, yeşil LED şarj göstergesi
- –10 °C ile +50 °C arası çalışma sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

Ofis Otel Hastane Endüstri

Elektrik kesintisinde güvenli tahliye için ofis, otel, hastane ve endüstriyel tesislerdeki LED aydınlatma sistemlerine uygundur.

TEKNİK BİLGİLER

Model	YFB-24
Marka	Albex
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Çıkış gerilimi	24 V DC
Maksimum güç	100 W
Batarya	4,8 V Ni-Cd / Ni-MH
Acil durum süresi	1–3 saat
Çalışma frekansı	50–60 Hz
Çalışma sıcaklığı	–10 °C … +50 °C
Lamba tipi	24 V DC LED
Standartlar	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com


YFB-24

Ürün kodu: 20 01 AC KT 002


BATARYA SEÇENEKLERİ

Ürün kodu	Acil süre	Batarya	Batarya kodu
YFB-24 14 1H	1 saat	4,8 V / 1200 mAh	YFP14
YFB-24 24 2H	2 saat	4,8 V / 2200 mAh	YFP24
YFB-24 34 3H	3 saat	4,8 V / 4000 mAh	YFP34

ÖLÇÜLER (MM)

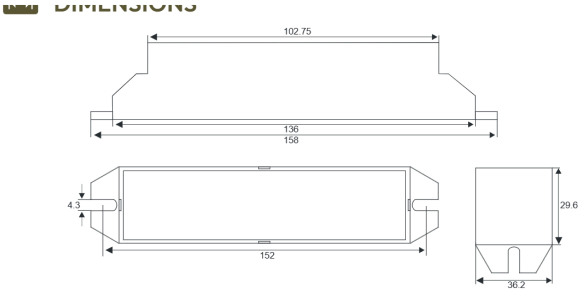

BAĞLANTI ŞEMASI

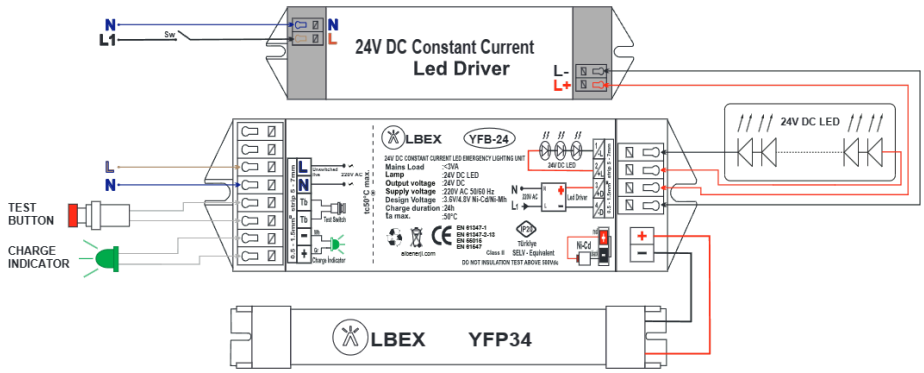

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/yfb-24

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com