
HARMONY
Energy Lighting Solutions

ACİL AYDINLATMA KİTİ

YFB-80

Ürün kodu: 20 01 AC KT 003

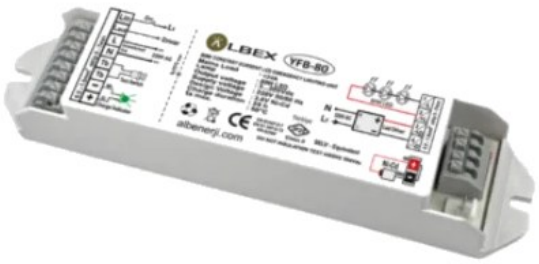

3–200 V DC sabit akımlı LED armatürler için profesyonel acil aydınlatma çözümü

YFB-80, 3-200 V DC sabit akımlı LED armatürler için acil durum kitidir; 80 W'a kadar LED yükünü destekler. Elektrik kesintisinde 3,6 V Ni-Cd/Ni-MH bataryayla 3 saate kadar çalışarak armatürü acil aydınlatmaya geçirir. Mevcut armatür değiştirilmeden ofis, mağaza, hastane ve endüstriyel tesislerde kaçış yolu aydınlatması sağlar.

MAKS. GÜÇ	ACİL SÜRE	BATARYA
80 W	**1–3 saat**	**3,6 V Ni-Cd / Ni-MH**

IP 20

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 3–200 V DC LED armatürler için
- En fazla 80 W LED yük desteği
- Elektrik kesintisinde 1–3 saat kesintisiz aydınlatma
- İlk 90 dakika tam parlaklıkta sabit çıkış
- Aşırı deşarj ve ters kutup koruması
- Opsiyonel test butonu, yeşil LED şarj göstergesi
- –10 °C ile +50 °C arası çalışma sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

Ofis · Otel · Hastane · Endüstri

Elektrik kesintisinde güvenli tahliye için ofis, otel, hastane ve endüstriyel tesislerdeki LED aydınlatma sistemlerine uygundur.

TEKNİK BİLGİLER

Model	YFB-80
Marka	Albex
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Çıkış gerilimi	3–200 V DC
Maksimum güç	80 W
Batarya	3,6 V Ni-Cd / Ni-MH
Acil durum süresi	1–3 saat
Çalışma frekansı	50–60 Hz
Çalışma sıcaklığı	–10 °C … +50 °C
Lamba tipi	LED
Standartlar	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com

HARMONY
Energy Lighting Solutions


YFB-80

Ürün kodu: 20 01 AC KT 003


BATARYA SEÇENEKLERİ

Ürün kodu	Acil süre	Batarya	Batarya kodu
YFB-80 01 1H	1 saat	3,6 V / 800 mAh	YFP01
YFB-80 13 2H	2 saat	3,6 V / 1500 mAh	YFP13
YFB-80 23 3H	3 saat	3,6 V / 2200 mAh	YFP23

ÖLÇÜLER (MM)

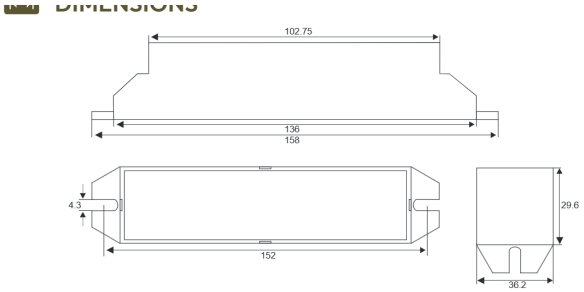

BAĞLANTI ŞEMASI

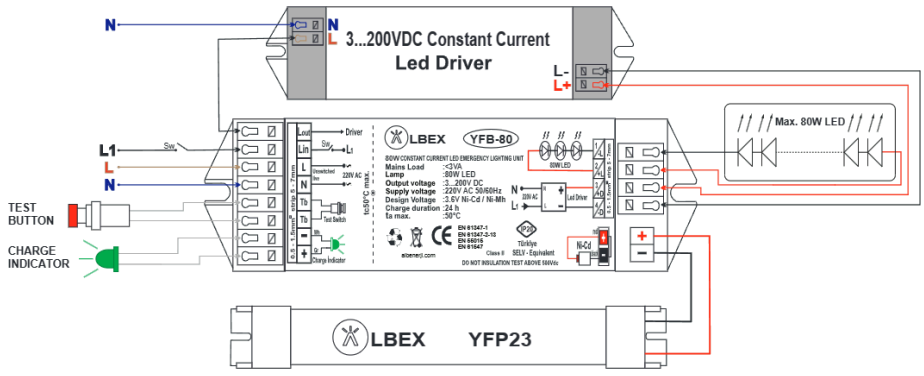

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/yfb-80

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com