HARMONY
Energy Lighting Solutions

ACİL AYDINLATMA KİTİ

YFK-60

Ürün kodu: 20 01 AC KT 006



3–200 V DC sabit akımlı LED armatürler için profesyonel acil aydınlatma çözümü

YFK-60, 3-200 V DC sabit akımlı LED armatürler için kompakt acil durum kitidir; 60 W'a kadar LED yükünü destekler. 3,7 V Li-ion ya da 3,6 V Ni-Cd bataryayla elektrik kesintisinde 3 saate kadar çalışır; 28,5 x 22 x 145 mm boyutuyla dar armatür gövdelerine sığar. Ankastre spot, downlight ve lineer armatürlerde kaçış yolu aydınlatması için kullanılır.

MAKS. GÜÇ	ACİL SÜRE	BATARYA
60 W	**1–3 saat**	**3,7 V Li-ion / 3,6 V Ni-Cd**

IP 20

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İnce gövdeli acil durum dönüştürücü, 3–200 V DC LED armatürler için
- En fazla 60 W LED yük desteği
- Elektrik kesintisinde 1–3 saat kesintisiz aydınlatma
- İlk 90 dakika tam parlaklıkta sabit çıkış
- Aşırı deşarj ve ters kutup koruması
- Opsiyonel test butonu, yeşil LED şarj göstergesi
- –10 °C ile +45 °C arası çalışma sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

Ofis · Otel · Hastane · Endüstri

Elektrik kesintisinde güvenli tahliye için ofis, otel, hastane ve endüstriyel tesislerdeki LED aydınlatma sistemlerine uygundur.

TEKNİK BİLGİLER

Model	YFK-60
Marka	Albex
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Çıkış gerilimi	3–200 V DC
Maksimum güç	60 W
Batarya	3,7 V Li-ion / 3,6 V Ni-Cd
Acil durum süresi	1–3 saat
Çalışma frekansı	50–60 Hz
Çalışma sıcaklığı	–10 °C … +45 °C
Lamba tipi	LED
Standartlar	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com

HARMONY
Energy Lighting Solutions

ACİL AYDINLATMA KİTİ


YFK-60

Ürün kodu: 20 01 AC KT 006


BATARYA SEÇENEKLERİ

Ürün kodu	Acil süre	Batarya	Batarya kodu	Hücre
YFK-60 13L 2H	2 saat	3,7 V / 1500 mAh	YFP13L	Li-ion
YFK-60 23L 3H	3 saat	3,7 V / 2000 mAh	YFP23L	Li-ion
YFK-60 01 1H	1 saat	3,6 V / 800 mAh	YFP01	Ni-Cd
YFK-60 13 2H	2 saat	3,6 V / 1500 mAh	YFP13	Ni-Cd
YFK-60 23 3H	3 saat	3,6 V / 2200 mAh	YFP23	Ni-Cd

ÖLÇÜLER (MM)

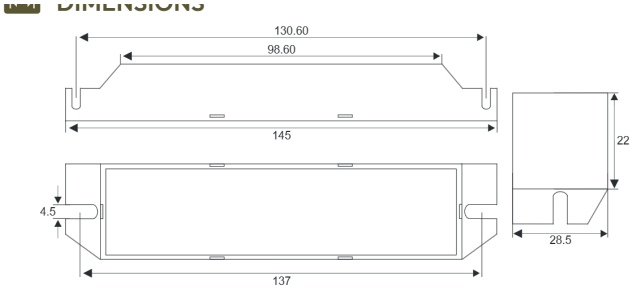

BAĞLANTI ŞEMASI

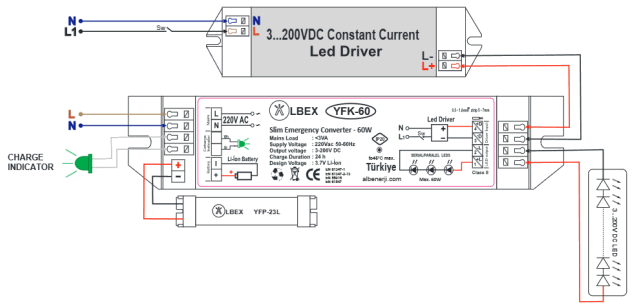

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/yfk-60

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com