


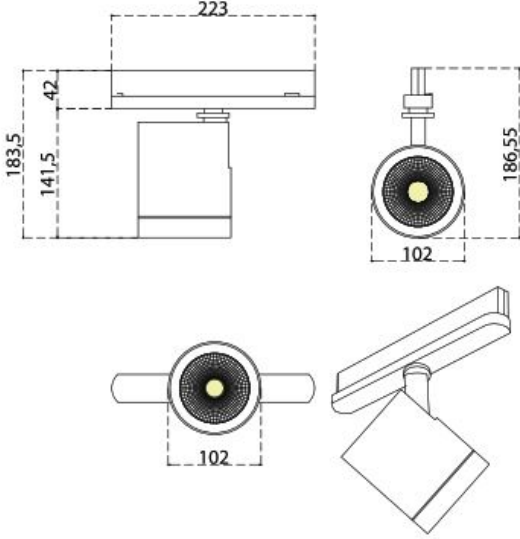

Genel Bilgiler

Alüminyum enjeksiyon gövde yapısı ile yüksek dayanım ve uzun ömürlü kullanım
220–240V AC / 50–60Hz enerji girişi
Opsiyonel güç değerleri
Mekanik kilitlemeli mafsallı sistemi sayesinde dikeyde 90°, yatayda 350° yönlendirme imkânı
Yüksek darbe dayanımlı temperli cam
Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri
Ultra Dar, Dar, Orta, Geniş ve Ultra Geniş reflektör açısı seçenekleri

Kod 10 01 IC RS 001

Işık Rengi Beyaz

Garanti 5 yıl

Ağırlık 2,10 Kg

Ölçüler

Gövde Rengi



RAL Code

Teknik Bilgiler

Sınıf	Class II
Koruma	IP20
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Montaj	Monofaze ve Trifaze ray sistemi
Led Özellikleri	COB
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds
LED Ömrü -L80B10	50.000 saat @ $t_c=65C^{\circ}$
CRI	RA> 80 / RA> 90
Origin	Türkiye
Optik	Çok Dar, Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş
Sürücü	Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise, Lifud

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com

Işık ve Güç Seçenekleri

Kod	Lümen	Güç	Verimlilik	CCT	CRI
10 01 IC RY 001-830	3290lm	30W	121,7 lm/w	3000K	>80
10 01 IC RY 001-930	2801lm	30W	102,1 lm/w	3000K	>90
10 01 IC RY 001-840	3426lm	30W	126,8 lm/w	4000K	>80
10 01 IC RY 001-940	2953lm	30W	109,5 lm/w	4000K	>90
10 01 IC RY 001-830	4640lm	41W	109,8 lm/w	3000K	>80
10 01 IC RY 001-930	3890lm	41W	93,5 lm/w	3000K	>90
10 01 IC RY 001-840	4830lm	41W	114,5 lm/w	4000K	>80
10 01 IC RY 001-940	4210lm	41W	100,2 lm/w	4000K	>90

Özelleştirme

Driver ve Kit Seçenekleri

Standart Driver (On-Off)

DALI, DIM, Switch DIM, Triyak DIM

Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat

Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

Işık Rengi ve Diğerleri


2700K, 3000K, 3500K 4000K, 5000K

5700K, 6500K, Tunable White, Et, Balık, Ekmek

Balpeteği Filtresi, Kamaşma Önleyici


Trifaze ve Monofazlı universal ray adaptörlü

Işık Açısı Seçenekleri



Aksesuar

Balpeteği Filtresi



Yönlendirici



Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com