



Genel Bilgiler

Alüminyum enjeksiyon gövde yapısı ile yüksek dayanım ve uzun ömürlü kullanım


220–240V AC / 50–60Hz enerji girişi

Opsiyonel güç değerleri

Elektrostatik toz boya

Yüksek geçirgenlikli opal difüzör

Yüksek verimli düşük parlıtlı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör

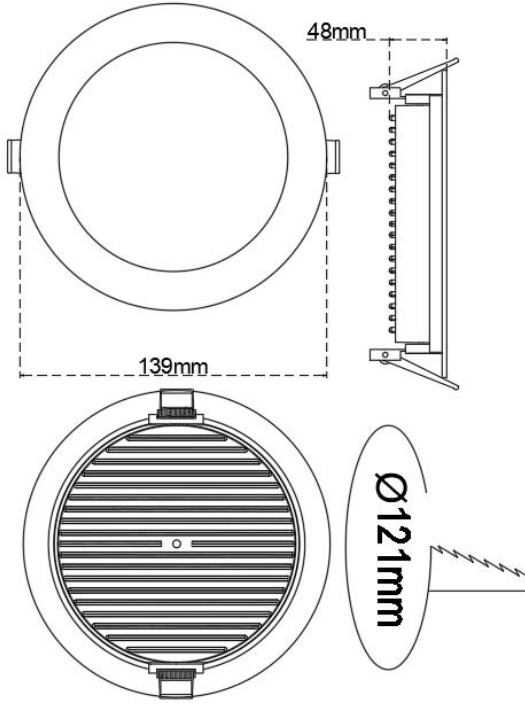

Kod 10 01 IC DL 003

Işık Rengi Beyaz

Garanti 5 yıl

Ağırlık 0,50 Kg

Ölçüler

Gövde Rengi



RAL Code

Teknik Bilgiler

Sınıf	Class II
Koruma	IP44
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Montaj	Sıvaaltı
Led Özellikleri	SMD Midpower LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds
LED Ömrü -L80B10	50.000 saat @tc=65C°
CRI	RA> 80 / RA> 90
Origin	Türkiye
Optik	Opal / Mikroprizmatik Difüzör
Sürücü	Philips, Osram, Tridonic, Eaglerise, Lifud

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com

Işık ve Güç Seçenekleri

Kod	Lümen	Güç	Verimlilik	CCT	CRI
10 01 IC DL 003-830	1583lm	15W	134,9 lm/w	3000K	>80
10 01 IC DL 003-930	1339lm	15W	114,2 lm/w	3000K	>90
10 01 IC DL 003-840	1618lm	15W	141,2 lm/w	4000K	>80
10 01 IC DL 003-940	1403lm	15W	119,5 lm/w	4000K	>90
10 01 IC DL 003-830	2214lm	20W	129,5 lm/w	3000K	>80
10 01 IC DL 003-930	1872lm	20W	109,2 lm/w	3000K	>90
10 01 IC DL 003-840	2318lm	20W	135,3 lm/w	4000K	>80
10 01 IC DL 003-940	1962lm	20W	114,4 lm/w	4000K	>90

Özelleştirme

Driver ve Kit Seçenekleri

Standart Driver (On-Off)

DALI, DIM, Switch DIM, Triyak DIM

Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat


Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

Işık Rengi


2700K, 3000K, 3500K 4000K, 5000K

5700K, 6500K, Tunable White

Işık Açısı Seçenekleri



Delik Ölçüsü



Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com