

Işık ve Güç Seçenekleri

Kod	Lümen	Güç	Verimlilik	CCT	CRI	Uzunluk
10 01 LN LI 001-830	1356lm	12W	121 lm/w	3000K	>80	1050mm
10 01 LN LI 001-930	1458lm	12W	121 lm/w	3000K	>90	1050mm
10 01 LN LI 001-840	1550lm	12W	121 lm/w	4000K	>80	1050mm
10 01 LN LI 001-940	1580lm	12W	121 lm/w	4000K	>90	1050mm

Özelleştirme


Driver ve Kit Seçenekleri

Standart Driver (On-Off)
DALI,0-10V DIM,Switch DIM, Triyak DIM
Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat
Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat


Işık Rengi ve Diğerleri

2700K, 3000K,3500K 4000K,5000K
5700K,6500K,Tunable White, Red,Green,Blue
Diffuser: Standard Opal, Microprismatic
Akustik Panel Çözümleri

Işık Yönü Seçenekleri

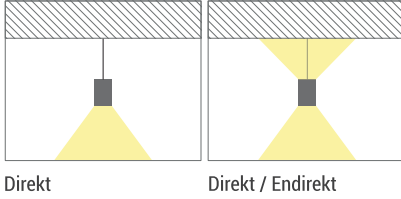

Montaj Seçenekleri

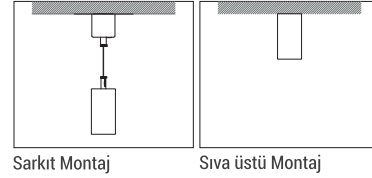

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com