




### Genel Bilgiler

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde  
Pasif soğutma teknolojisi ile desteklenmiş akıllı termal tasarım  
Yüksek verimli opal/mikroprizmatik difüzör  
Özel ölçü ve dizayn seçeneği  
Acil aydınlatma kit sistemi  
220–240V AC / 50–60Hz enerji girişine uygundur.

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod         | 10 01 LN LI 001                                                                               |
| Işık Rengi  | Beyaz                                                                                         |
| Garanti     | 5 yıl                                                                                         |
| Ağırlık     | 2,10 Kg                                                                                       |
| Ölçüler     | X= 1000mm A=80mm B=50mm                                                                       |
| Gövde Rengi |  RAL Code |

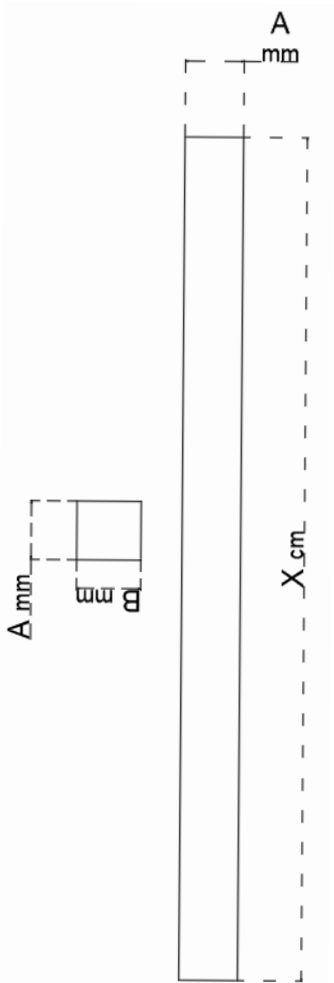

### Teknik Bilgiler

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Sınıf            | Class II                                |
| Koruma           | IP20                                    |
| Gövde            | Alüminyum Ekstrüzyon,DKP Sac            |
| Montaj           | Sıva Üstü,Sıva Altı,Sarkıt (Asma)       |
| Led Özellikleri  | SMD Midpower LED                        |
| LED              | Samsung,Bridgelux,Lumileds              |
| LED Ömrü -L80B10 | 50.000 saat @ $t_c=65C^\circ$           |
| CRI              | RA> 80 / RA> 90                         |
| Origin           | Türkiye                                 |
| Optik            | 110°                                    |
| Sürücü           | Philips,Osram,Tridonic, Eaglerise,Lifud |

Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

### Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com

### Işık ve Güç Seçenekleri

| Kod                 | Lümen  | Güç   | Verimlilik | CCT   | CRI | Uzunluk |
|---------------------|--------|-------|------------|-------|-----|---------|
| 10 01 LN LI 001-830 | 3703lm | 31,5W | 117,4 lm/w | 3000K | >80 | 1050mm  |
| 10 01 LN LI 001-930 | 3118lm | 31,5W | 100,8lm/w  | 3000K | >90 | 1050mm  |
| 10 01 LN LI 001-840 | 3898   | 31,5W | 123,6 lm/w | 4000K | >80 | 1050mm  |
| 10 01 LN LI 001-940 | 3285lm | 31,5W | 104,5lm/w  | 4000K | >90 | 1050mm  |

### Özelleştirme

#### Driver ve Kit Seçenekleri

Standart Driver (On-Off)

DALI,0-10V DIM,Switch DIM, Triyak DIM

Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat

Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

#### Işık Rengi ve Diğerleri


2700K, 3000K,3500K 4000K,5000K

5700K,6500K,Tunable White, Red,Green,Blue


Diffuser: Standard Opal, Microprismatic

Akustik Panel Çözümleri


#### Işık Yönü ve Montaj Seçenekleri




Direkt Sarkıt



Direkt/Endirekt Sarkıt



Direkt Sıvaüstü



Direkt Sıvaaltı

#### Opsiyonel Kasa Tipleri

A=80mm B=50mm Standart

A=70mm B=37mm Slim

A=100mm B=100mm Large

A=90mm B=75mm Ultra

Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

#### Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com