

Genel Bilgiler

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Pasif soğutma teknolojisi ile desteklenmiş akıllı termal tasarım
4mm temperli cam
Özel ölçü ve dizayn seçeneği
Acil aydınlatma kit sistemi
220–240V AC / 50–60Hz enerji girişi
Silikon conta
PMMA/PC Lens seçeneği
Farklı açılı seçenekleri

Kod	10.01 IC EN-YTA 003
Işık Rengi	Beyaz
Garanti	5 yıl
Ağırlık	2,90 Kg
Ölçüler	365x165x75mm
Gövde Rengi	 RAL Code

Teknik Bilgiler

Sınıf	Class I
Koruma	IP20
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Montaj	Sıva Üstü, Sarkıt (Asma)
Led Özellikleri	SMD Midpower LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds
LED Ömrü -L80B10	60.000 saat @ $t_c=65^\circ C$
CRI	RA> 70 / RA> 80
Origin	Türkiye
Optik	110°
Sürücü	Philips, Osram, Meanwell, Inventronics

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com

Işık ve Güç Seçenekleri

Kod	Lümen	Güç	Verimlilik	CCT	CRI
10 01 IC EN-YTA 003	16520lm	120w	141lm/w	4000K/5000K/6500K	>70

Özelleştirme

Driver ve Kit Seçenekleri

Standart Driver (On-Off)

DALI,0-10V DIM

Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat


Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

Işık Rengi ve Diğerleri


4000K,5000K,6500K

4mm Temperli Cam

Işık Yönü

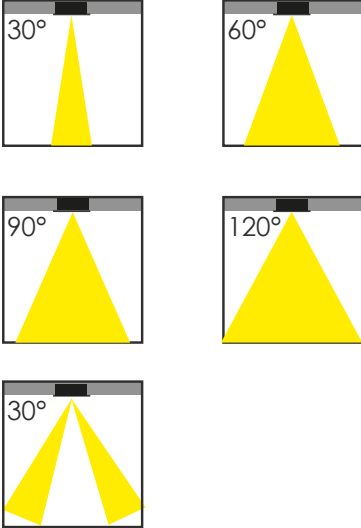

Montaj Seçenekleri

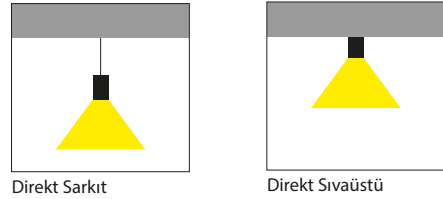

Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com