

### Genel Bilgiler

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde  
Pasif soğutma teknolojisi ile desteklenmiş akıllı termal tasarım  
4mm temperli cam  
Özel ölçü ve dizayn seçeneği  
Acil aydınlatma kit sistemi  
220–240V AC / 50–60Hz enerji girişi  
Silikon conta  
PMMA/PC Lens seçeneği  
Farklı açılı seçenekleri

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod         | 10.01 IC EN-YTA 003                                                                           |
| Işık Rengi  | Beyaz                                                                                         |
| Garanti     | 5 yıl                                                                                         |
| Ağırlık     | 2,90 Kg                                                                                       |
| Ölçüler     | 365x165x75mm                                                                                  |
| Gövde Rengi |  RAL Code |

### Teknik Bilgiler

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Sınıf            | Class I                                |
| Koruma           | IP20                                   |
| Gövde            | Alüminyum Ekstrüzyon                   |
| Montaj           | Sıva Üstü, Sarkıt (Asma)               |
| Led Özellikleri  | SMD Midpower LED                       |
| LED              | Samsung, Bridgelux, Lumileds           |
| LED Ömrü -L80B10 | 60.000 saat @ $t_c=65^\circ C$         |
| CRI              | RA> 70 / RA> 80                        |
| Origin           | Türkiye                                |
| Optik            | 110°                                   |
| Sürücü           | Philips, Osram, Meanwell, Inventronics |

Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

### Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com

### Işık ve Güç Seçenekleri

| Kod                 | Lümen   | Güç | Verimlilik | CCT               | CRI |
|---------------------|---------|-----|------------|-------------------|-----|
| 10 01 IC EN-YTA 003 | 12408lm | 88w | 141lm/w    | 4000K/5000K/6500K | >70 |

### Özelleştirme

#### Driver ve Kit Seçenekleri

Standart Driver (On-Off)

DALI,0-10V DIM

Acil Aydınlatma Kiti 1 Saat


Acil Aydınlatma Kiti 3 Saat

#### Işık Rengi ve Diğerleri


4000K,5000K,6500K

4mm Temperli Cam

#### Işık Yönü

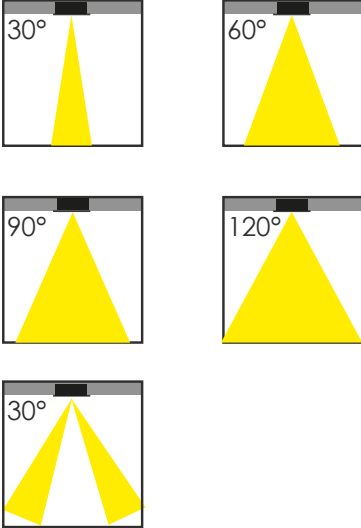

#### Montaj Seçenekleri

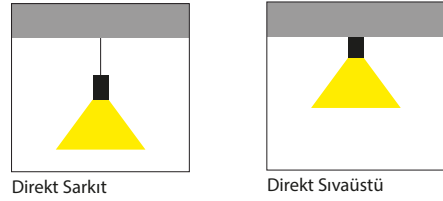

Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

Harmony, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

#### Harmony Enerji Aydınlatma Çözümleri

Beylikdüzü İstanbul

Tel +090 538 428 9559 | E-mail info@harmonyels.com

www.harmonyels.com