


Plana LED Panel

Ürün kodu: 20 01 PN SA 001

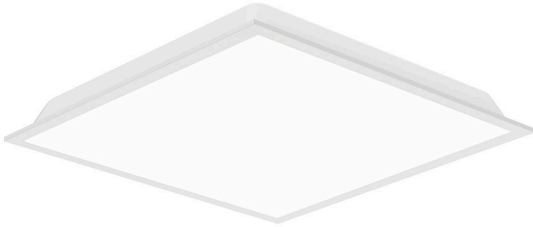

Plana LED Panel, sıva altı LED panel armatürüdür. Asma tavana gömülen kare ve dikdörtgen LED panel; 14–36 W, 120 lm/W, 30×30'dan 30×120 cm'ye dört ölçü, taş yünü (sıva altı) ve clip-in tavan modelleri. 0,5 mm DKP sac gövde, 0,7 mm sac çerçeve ve 1 mm UV katkılı PMMA opal difüzör ile IP40 koruma sınıfı, Ra>80 renk geri verimi, 4000K / 6500K renk sıcaklığı seçenekleri, DALI/1-10V kontrol ve acil aydınlatma kiti seçeneği sunar. Ofis, okul, hastane, mağaza ve toplantı salonlarının asma tavanlarında kullanılır; 3 yıl garantilidir.

GÜÇ

14–36 W

IŞIK AKISI

**1.680–4.320
lm**

VERİMLİLİK

120 lm/W

RENK GERİ VERİMİ

Ra > 80

KORUMA SINIFI

IP40


GARANTİ

3 yılIP
40**CE**Ta
-10 / +65 °C**CRI>80**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 0,5 mm DKP sac gövde, 0,7 mm sac çerçeve, beyaz elektrostatik toz boya (RAL 9010)
- 1 mm UV katkılı PMMA opal difüzör, UGR < 20
- 30×30, 30×60, 60×60 ve 30×120 cm ölçüler
- Taş yünü (sıva altı) ve clip-in tavan modelleri
- Opsiyonel 3 saat acil kit, DALI, 1-10V, radar ve PIR sensör
- 4000K ve 6500K, CRI 80

ÖLÇÜLER (MM)

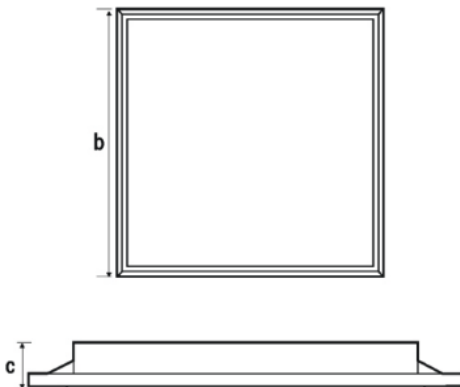

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik sınıfı	Sınıf II
Koruma sınıfı	IP40
Darbe dayanımı	IK06
Gövde	0,5 mm DKP sac gövde, 0,7 mm sac çerçeve
Montaj	Sıva altı
LED tipi	SMD Mid-power LED
LED	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance
Optik	1 mm UV katkılı PMMA opal difüzör
Parıltı	UGR < 20
Giriş gerilimi	220–230 V AC / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı	-10 / +65 °C
LED ömrü	50.000 saat
Ölçüler	595 × 595 × 65 mm
Ağırlık	2,1 kg
Garanti	3 yıl

IŞIK VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kod	LED	Güç	Işık akısı	Verimlilik	CCT	CRI
20 01 PN SA 001-14-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	14 W	1.680 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 PN SA 001-24-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	24 W	2.880 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80
20 01 PN SA 001-36-840	Samsung, Bridgelux, Lumileds, Ledvance	36 W	4.320 lm	120 lm/W	4000K	Ra > 80

ÖZELLEŞTİRME

RENK SICAKLIĞI

4000K

6500K

SÜRÜCÜ VE KONTROL

- Standart sürücü (aç-kapa)
- DALI
- 1-10V
- Acil aydınlatma kiti, 3 saat

MONTAJ



Sıva altı

GÖVDE RENGİ

☐ 01 Beyaz