HARMONY
Energy Lighting Solutions

ACİL AYDINLATMA KİTİ

YFB-200

Ürün kodu: 20 01 AC KT 004



3–200 V DC sabit akımlı LED armatürler için profesyonel acil aydınlatma çözümü

YFB-200, 3-200 V DC sabit akımlı LED armatürler için acil durum kitidir; 200 W'a kadar LED yükünü destekler. Elektrik kesintisinde 3,6-4,8 V Ni-Cd/Ni-MH bataryayla 3 saate kadar çalışarak armatürü acil aydınlatmaya geçirir. Yüksek güçlü lineer ve endüstriyel armatürlerde kaçış yolu aydınlatması için kullanılır.

MAKS. GÜÇ	ACİL SÜRE	BATARYA
200 W	**1–3 saat**	**3,6–4,8 V Ni-Cd / Ni-MH**

IP 20

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 3–200 V DC LED armatürler için
- En fazla 200 W LED yük desteği
- Elektrik kesintisinde 1–3 saat kesintisiz aydınlatma
- İlk 90 dakika tam parlaklıkta sabit çıkış
- Aşırı deşarj ve ters kutup koruması
- Opsiyonel test butonu, yeşil LED şarj göstergesi
- –10 °C ile +50 °C arası çalışma sıcaklığı

KULLANIM ALANLARI

Ofis · Otel · Hastane · Endüstri

Elektrik kesintisinde güvenli tahliye için ofis, otel, hastane ve endüstriyel tesislerdeki LED aydınlatma sistemlerine uygundur.

TEKNİK BİLGİLER

Model	YFB-200
Marka	Albex
Giriş gerilimi	220–240 V AC
Çıkış gerilimi	3–200 V DC
Maksimum güç	200 W
Batarya	3,6–4,8 V Ni-Cd / Ni-MH
Acil durum süresi	1–3 saat
Çalışma frekansı	50–60 Hz
Çalışma sıcaklığı	–10 °C … +50 °C
Lamba tipi	LED
Standartlar	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com


YFB-200

Ürün kodu: 20 01 AC KT 004


BATARYA SEÇENEKLERİ

Ürün kodu	Acil süre	Batarya	Batarya kodu
YFB-200 01 1H	1 saat	3,6 V / 1000 mAh	YFP01
YFB-200 23 2H	2 saat	3,6 V / 2200 mAh	YFP23
YFB-200 33 3H	3 saat	3,6 V / 4000 mAh	YFP33
YFB-200 14 1H	1 saat	4,8 V / 1500 mAh	YFP14
YFB-200 24 2H	2 saat	4,8 V / 2200 mAh	YFP24
YFB-200 34 3H	3 saat	4,8 V / 4000 mAh	YFP34

ÖLÇÜLER (MM)

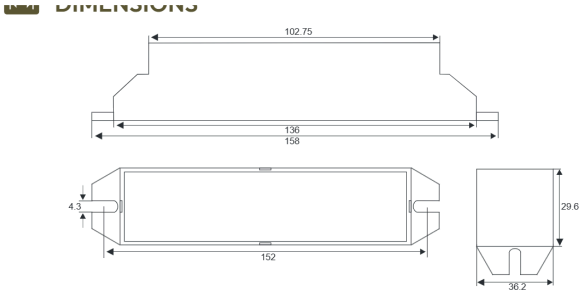

BAĞLANTI ŞEMASI

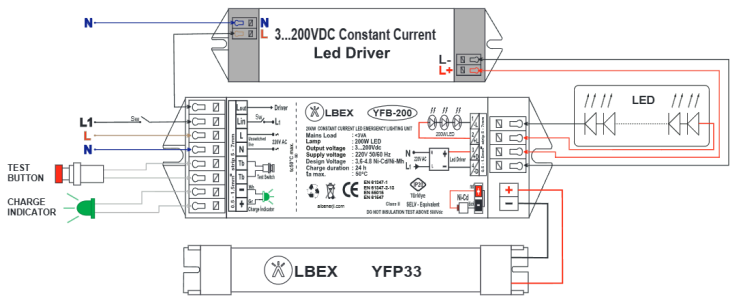

Güncel bilgi ve tüm seçenekler
https://harmonyels.com/urun/yfb-200

Teknik değerlerde ±%10 tolerans vardır. Verimlilik, ışık akısının nominal güce bölünmesiyle hesaplanmıştır. Harmony ELS, ürünlerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Harmony ELS Enerji Aydınlatma Çözümleri
Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi Onurkent Sitesi A4 Blok No:29/D 34528 Beylikdüzü / İstanbul
+90 538 428 9559 · info@harmonyels.com · harmonyels.com